

Batterie-Kontaktstift BCP-120 306 230 A 3002

Artikel BCP-120-0002




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Kontaktierlösung für zylindrische Zellen
- Belastbar mit Strömen bis zu 20 A bei $\Delta T \leq 20 \text{ }^{\circ}\text{K}$
- Niederohmstift mit R_i typisch: < 10 mOhm
- Entwickelt für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Vorladung, Formation, Messung des Innenwiderstands (IR), Bewertung der Leerlaufspannung (OCV) und End-of-Life (EOL)-Tests



1:1

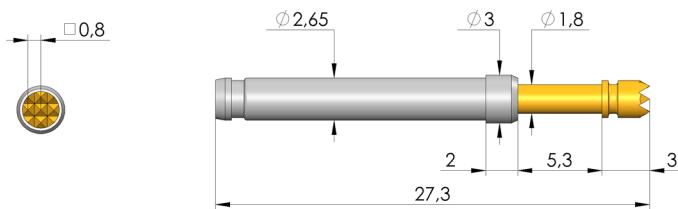

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Battery Contacting

Standard BCP (gesteckt)

BCP-120

4 mm

Pfosten

ja

steckbar

ja

nein

nein

KS-113

-100 °C

200 °C

ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

06 Waffel (Riffel)
2,3 mm
A Gold
3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Durchgangswiderstand typisch max.:

30 A
10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsendurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
E-Maß / Kragenmaß:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:

27,3 mm
2,65 mm
5,3 mm
0,71 N
02
3 N
4 mm






Batterie-Kontaktstift BCP-120 306 230 A 3002

Artikel BCP-120-0002



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

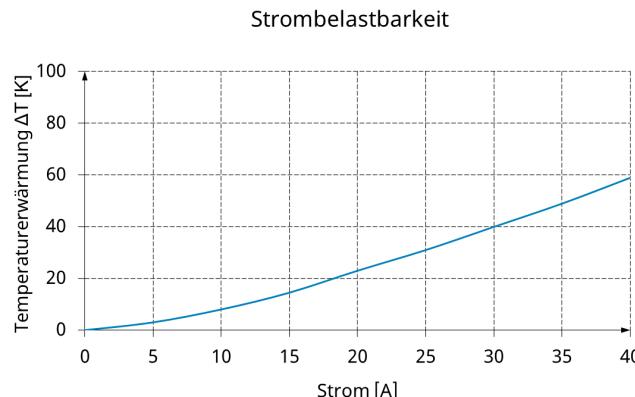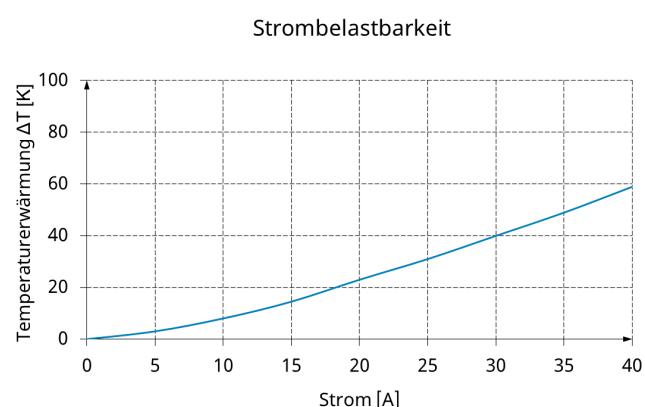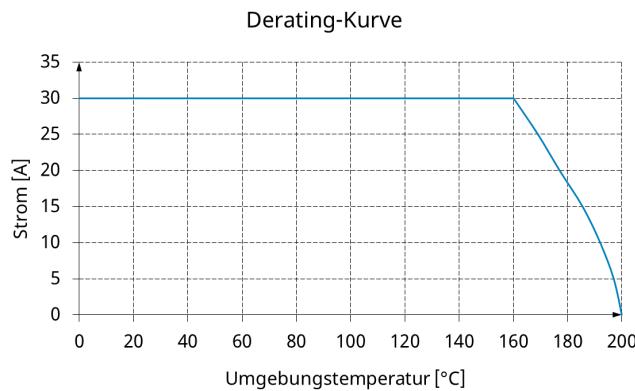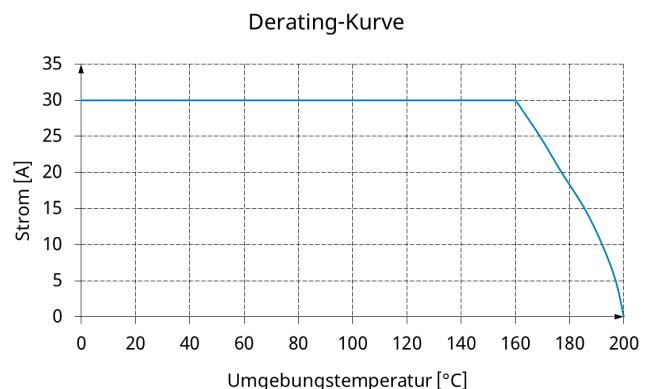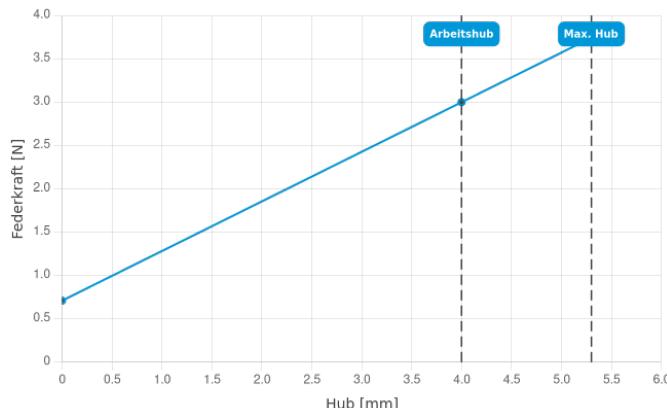

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

