

tooling pin

FS-3,30-RD-06-02

Article 53315



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts



1:1

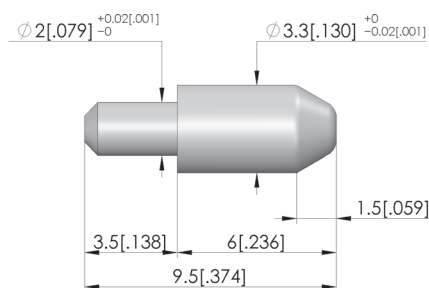

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Rond
ADP avec t = 4 mm
Accessoires d'équipement
1.4305
oui

Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:
Montage:
Longueur:
Hauteur de tête:
Diamètre:
Diamètre de pivot:

3,3 mm
enfiché
9,5 mm
6 mm
2 mm
2 mm

tooling pin

FS-3,30-RD-06-02

Article 53315



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR