

# Contact Terminal KT-S-050 47 35

产品 KT-S050-0001





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 采用较大的探针,可提高触击精度、延长使用寿命
- 适用于现有的无针套系统
- 安装高度可变,可充分考虑到不同测试点高度

NEW

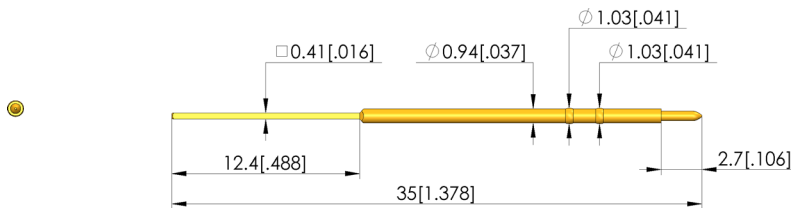

## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
子系列:  
栅格:  
接触端点连接类型:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
表面:  
材料:  
滚花:  
RoHS 符合性:

接触端点 (KT)  
KT-S050  
KT-S050 标准  
1,27 mm  
绕线  
是  
可压入  
否  
A 金  
3 镀铜  
否  
是

## 针头形状数据

针头直径: 0,64 mm

## 机械数据

总长: 35 mm

柄部直径: 0,94 mm

锁定凸块: 否

## 安装孔

CEM1 中的安装孔: 0,97 – 0,99 mm

FR4 中的安装孔: 0,97 – 0,99 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。03/26\_CN

关于该主题的更多信息  
探针



接触端点