

High-Current Clip Flat Pin

HKF-617 06308 050 A 10002

Articolo HKF-617-0008



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Contatto di linguette piatte senza graffi e in un design compatto
- Durante il processo di contatto, le lamelle di contatto vengono premute contro la spina piatta senza graffiarla.
- Capacità di carico di corrente fino a max. 40 A a seconda della variante

Dati generali

serie: HKF-617
passo: 6,5 mm
Contatto tra: Contatto piatto maschio
Tipo di installazione: Baionetta
Sistema di ricambio rapido: sì
Altezza di installazione regolabile: no
Antirotativo: sì
Presa di contatto adeguata: KS-617
Temperatura min.: -80 °C
Temperatura max.: 150 °C

Dati elettrici


Capacità di corrente / corrente nominale: 40 A

Dati meccanici

Lunghezza totale: 57,9 mm
Diametro del manicotto di contatto: 3,5 mm
Corsa massima: 5,5 mm
Precarico della molla: 6,11 N
Misura E / misura collare: 02
Forza elastica con corsa di lavoro: 10 N
Cons. corsa di espansione: 4,4 mm

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 00-1 Apertura scanalata
Diametro della testina: 6 mm
Forma della testina superficie: S Argento

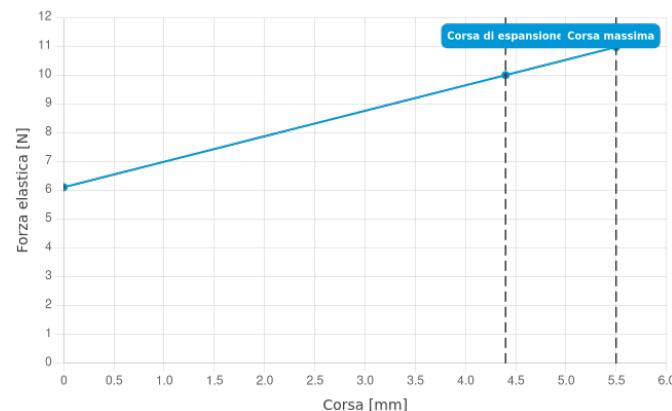

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

