

High-current test probe

HSS-005 313 203 A 3000

Articolo HSS-005-0003




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con R_i tipico: $< 10 \text{ mOhm}$
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione



1:1

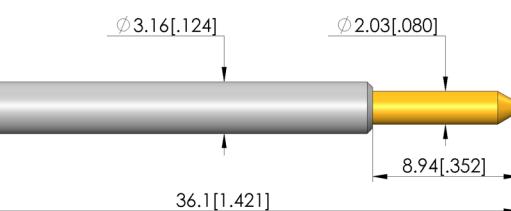

Dati generali

Gruppo di prodotti: HSS standard internazionale
Sottogruppo di prodotti: HSS standard internazionale
serie: HSS-005
passo: 4,75 mm
Contatto tra: Pad
Magnetico: sì
Tipo di installazione: innestabile
Sistema di ricambio rapido: sì
Altezza di installazione regolabile: no
Antirotativo: no
Presa di contatto adeguata: KS-005
Temperatura min.: -100 °C
Temperatura max.: 200 °C
Conforme a RoHS: sì

HSS standard internazionale

HSS standard internazionale

HSS-005

4,75 mm

Pad

Magnetico:

13 Punta 30°, arrotondata

13 Punta 30°, arrotondata

2,03 mm

A oro

3 CuBe

Tipo di installazione:

Capacità di corrente / corrente nominale: 40 A

5 mOhm

Sistema di ricambio rapido:

Resistenza (R_i) tipica: 5 mOhm

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

KS-005

-100 °C

200 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
Diametro della testina:
Forma della testina superficie:
Forma della testina materiale:

13 Punta 30°, arrotondata

2,03 mm

A oro

3 CuBe

13 Punta 30°, arrotondata

2,03 mm

A oro

3 CuBe

13 Punta 30°, arrotondata

2,03 mm

A oro

3 CuBe

13 Punta 30°, arrotondata

2,03 mm

A oro

3 CuBe

13 Punta 30°, arrotondata

2,03 mm

13 Punta 30°, arrotondata

A oro

13 Punta 30°, arrotondata

3 CuBe

High-current test probe


HSS-005 313 203 A 3000

Articolo HSS-005-0003



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

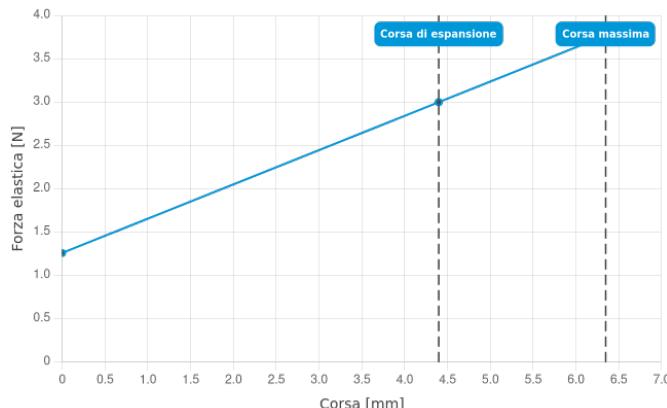

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla per alta corrente](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE