

High-current test probe

HSS-120 306 400 A 2210

Artículo HSS-120-0075




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




ingun[®]

Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.

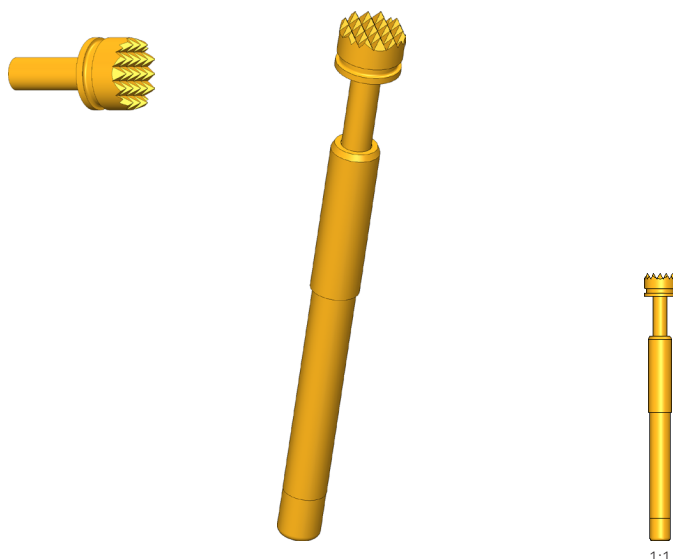

1:1

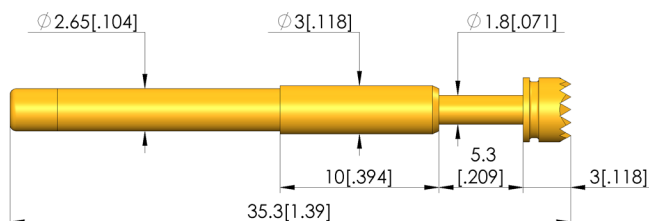

Datos generales

Grupo de productos: HSS estándar (enchufadas)
 Subgrupo de productos: HSS estándar (enchufadas)
 Serie: HSS-120
 Rejilla: 4,5 mm
 Contacto de: Poste
 Magnético: Sí
 Modo de montaje: Enchufable
 Sistema de cambio rápido: Sí
 Altura de montaje ajustable: No
 Con sistema antigiro: No
 Casquillo de contacto compatible: KS-113
 Temperatura mín.: -100 °C
 Temperatura máx.: 200 °C
 Conforme RoHS: Sí

HSS estándar (enchufadas)
 HSS estándar (enchufadas)
 HSS-120
 4,5 mm
 Poste
 Sí
 Enchufable
 Sí
 No
 No
 KS-113
 -100 °C
 200 °C
 Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 06 Acanalada/reticular
 Diámetro de cabeza: 4 mm
 Tipo de cabeza superficie: A Oro
 Tipo de cabeza material: 3 CuBe

06 Acanalada/reticular
 4 mm
 A Oro
 3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 30 A
 Resistencia (Ri) típica: 10 mOhm

30 A
 10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 35,3 mm
 Diámetro de casquillo del perno: 2,65 mm
 Carrera máxima: 5,3 mm
 Precarga de muelle: 0,58 N
 Medida E / dimensión del cuello: 10
 Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 2,25 N
 Carrera de trabajo recomendada: 4 mm

35,3 mm
 2,65 mm
 5,3 mm
 0,58 N
 10
 2,25 N
 4 mm

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

High-current test probe

HSS-120 306 400 A 2210


Artículo HSS-120-0075



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

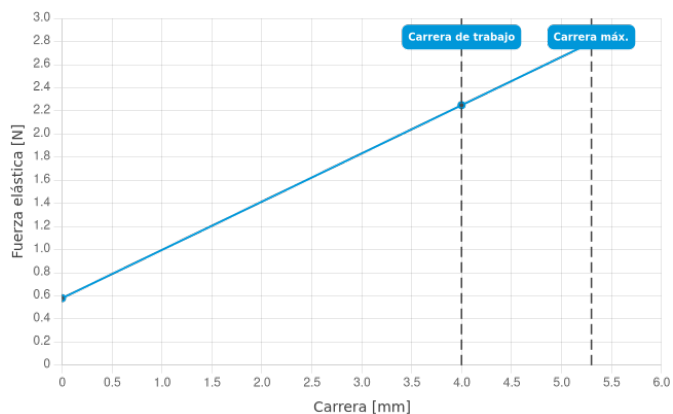

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Test probes de alta corriente



TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

ingun.com