

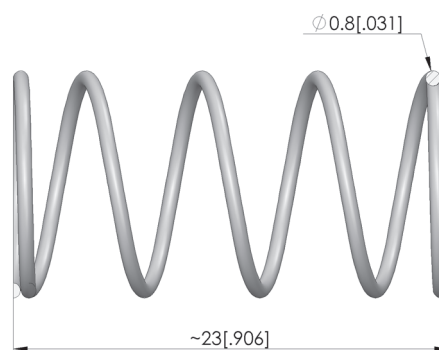


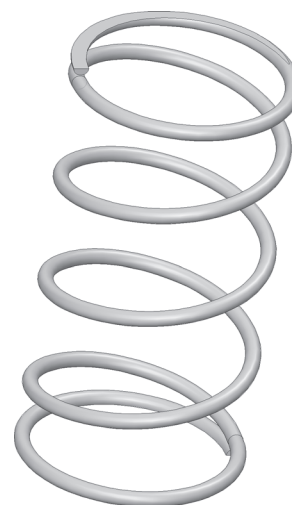

- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- La más alta calidad en resortes de acero para máxima seguridad contra roturas
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Utilización

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.



$F_n = \sim 15 \text{ N [53.9 ozf]}$



Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Tipo:
Modelo:
Tipo de accesorios:
Material:
Altura:
Peso:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Amortiguadores
FED
Amortiguador

Accesorios customizados
EN 10270-1-DH
23 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
Sí

Compatible con

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS MAxxx

Datos técnicos

Fuerza: 15 N
Longitud: 5,5 mm
Diámetro: 12 mm

pressure spring

FED-12,0-23,0-15N-05,5



Artículo 1583



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

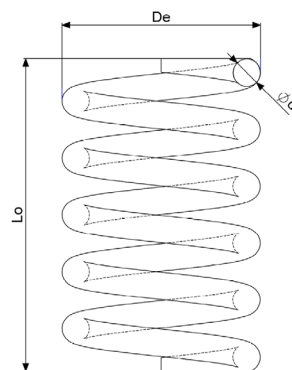

- De = Outer winding diameter
- Lo = Non-tensioned length
- Ln = Length at rated force
- Fn = Rated force at max. permitted stroke
- d = Wire diameter

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES