


Betriebsspannung Signal / *Signal operating voltage*
 Filtertyp / *Filter type*
 Gütestufe / *Quality class*
 IP Schutzart / *IP code*
 Kapazität Signal / *Signal capacity*
 Spannungsfestigkeit Signal / *Signal dielectric strength*
 Steckkraft / *Insertion force*
 Steckzyklen / *Connection cycles*
 Stromtragfähigkeit Signal / *Signal current load capacity*
 Ziehkraft / *Extraction force*
 obere Betriebstemperatur / *Maximum operating temperature*
 untere Betriebstemperatur / *Minimum operating temperature*

100 V DC
LC
Gütestufe / *Quality class* 2
IP20
100 pF
300 V DC
170 N
200
3 A UL 2,5 A CSA
170 N
+85° C
-25° C

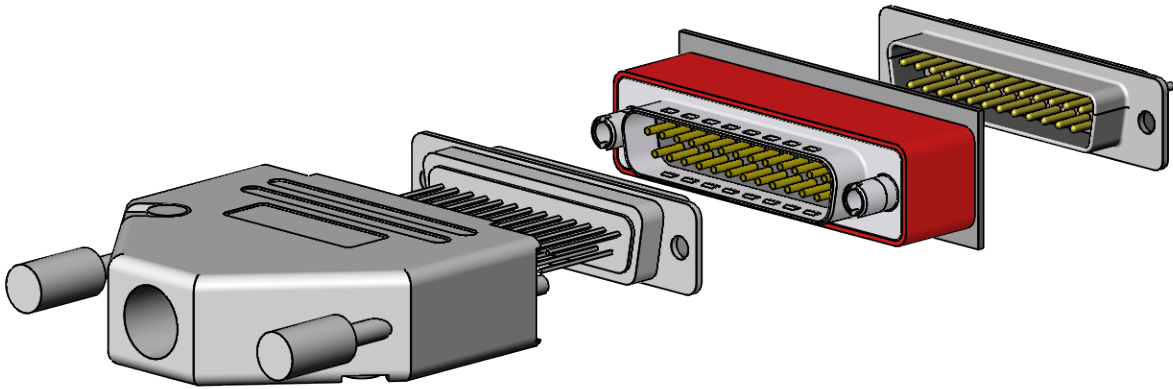

Maßstab/Scale: 1:1		Benennung/Designation:	
gespeichert/saved: 12.05.2021 13:43:31		HF-U-SUBD-25-100pF-WW HF-Übergabe	
Montageanleitung/instruction sheet		HF-U-SUBD-25-100pF-WW RF-transfer	
		Artikel-Nr./PartNo.:	Index:
		112198	0
			Blatt/Sheet: 1 von 1
			DIN A3