

Interface support SSA-88xx-S-VA4040

Artículo 113532




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Soporte de interfaz para interfaz TERADYNE 88xx-S (Spectrum)
- Idealmente diseñadas para fixtures VA 4040
- Montaje sencillo y rápido en la parte inferior de la fixture
- Conexión confiable de la fixture a la interfaz del sistema

Utilización

El soporte de interfaz (SSA) se utiliza para conectar de forma confiable la interfaz (SST) a la fixture.

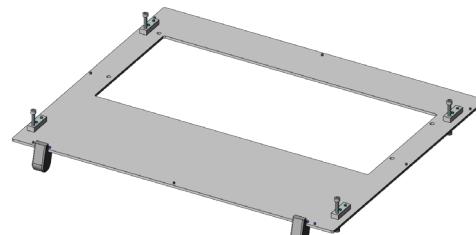

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Carcasa

SSA-VAxxxx

88xx-S (Teradyne)

VA 4040

Función adicional

No montado

466 mm

45,8 mm

0,95 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA 4040

Accesorios:

SST-88xx-S

Datos técnicos

Longitud:

546 mm

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

546 x 466 x 45,8 mm


Interface support
SSA-88xx-S-VA4040

Artículo 113532



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

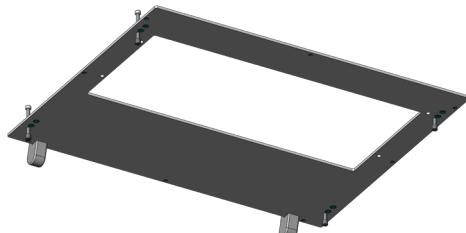

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Kits para fixturas

