

# Interface support SSA-ODU-FOUR-A-VA4060

Article 115762




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Logement pour Interface ODU-MAC® Mass Interconnect
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4060
- Montage simple et rapide au dos de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

## Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

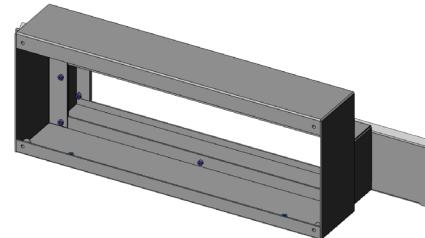

## Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier  
SSA-VAxxxx  
ODU-MAC Black-Line  
12-Flex FOUR-A  
Fonction supplémentaire  
non monté  
150 mm  
189 mm  
1,75 kg  
10 °C  
60 °C  
oui

## Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4060  
SST-ODU-FOUR-A

Accessoire:

## Caractéristiques techniques

Longueur: 645 mm  
Dimensions hors tout (LxPxH): 645 x 150 x 189 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème  
Kits d'interface de test

