




## Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse

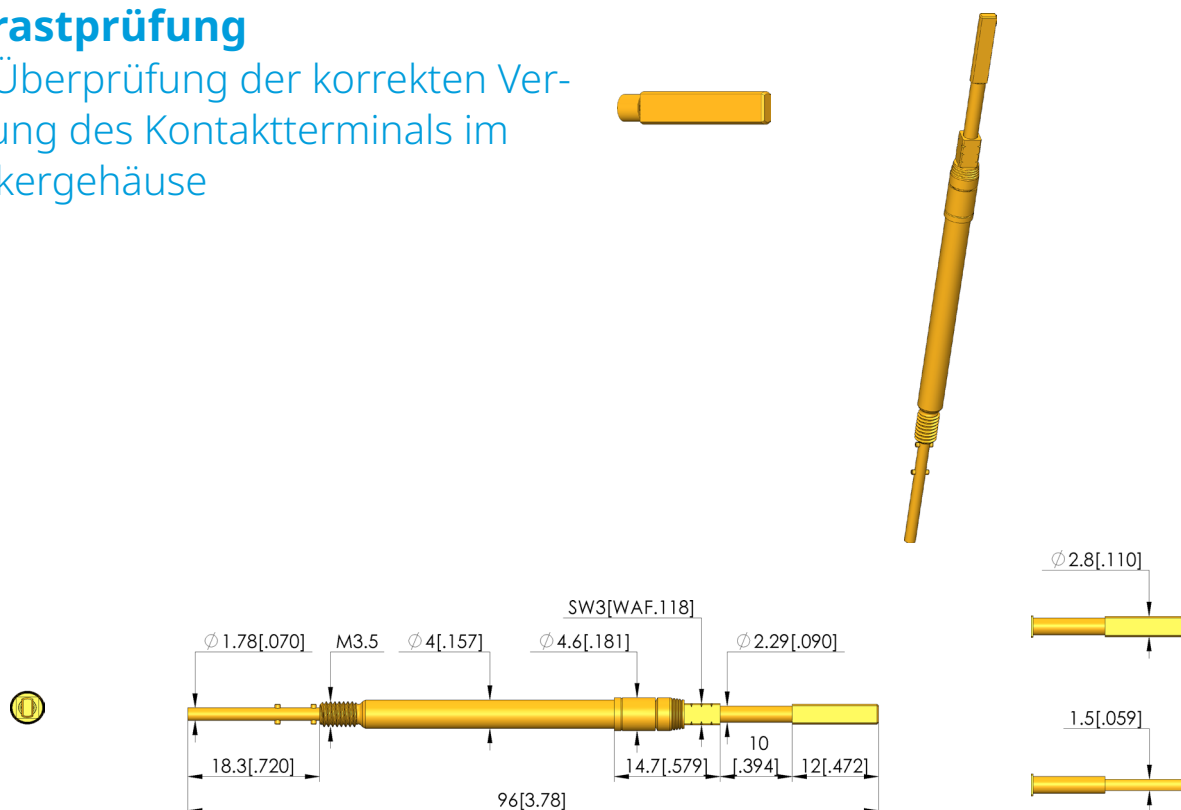

### Données générales

Screw-in torque max.:  
Groupe de produits:  
Sous-groupe de produits:  
Série:  
Trame:  
Mise en contact de:  
Magnétique:  
Type d'incorporation:  
Système de changement rapide:  
Hauteur d'incorporation réglable:  
Sécurisé antitorsion:  
Piston traversant:  
Couple de vissage:  
Douille de contact adaptée:  
Température min.:  
Température max.:  
Conforme RoHS:

20 cNm  
Pointes de poussée  
Pointes de poussée  
VF5 vissable  
5,08 mm  
Connecteur femelle  
oui  
vissable  
oui  
non  
oui  
ø1,8 x 18,3  
10 – 20 cNm  
KS-VF5  
-40 °C  
80 °C  
oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête: 20 Spatule plate, biseautée côté frontal, autonettoyage  
Diamètre de tête: 2,8 mm  
Forme de tête surface: A Or  
Forme de tête matériau: 3 CuBe  
Largeur de spatule: 1,5 mm  
Longueur de spatule: 12 mm

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 10 A  
Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 96 mm  
Diamètre de douille de pointe: 4 mm  
Course maximale: 6,5 mm  
Précontrainte ressort: 10 N  
Force de ressort en course de travail: 34 N  
Course de travail recommandée: 5 mm

# Test Probe

## VF5-320 150 A 096 34


Article VF5-0012



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

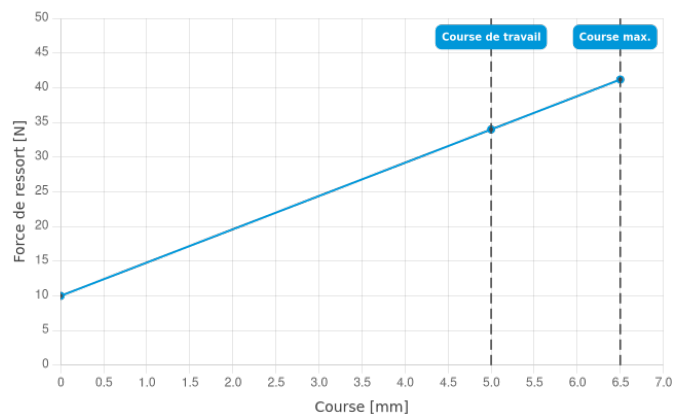

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test vissées**



POINTES DE TEST VISSÉES

ingun.com