

interface block

STV-HSD-SB-T-USBC

产品 116167



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 用于测试系统侧 HSD 接口模块 SB-T-HSD-005 的 USB-C HSD 连接器
- USB-C 3.1 信号的可靠传输
- 通过一个接口实现 HSD 信号传输 (暂不支持多个 HSD 接口模块的串联)
- 两个独立的 USB-C 3.1 通道, 用于信号传输
- 使用市售 UCB-C 电缆 (如 USB-C 至 USB-C) 进行信号连接
- HSD 连接器色标规范: 绿色标记测试系统侧 HSD 接口模块
- 始终如一的稳定信号质量
- 总数据传输速率可达 5 Gbit/s
- 兼容 PoE (以太网供电), 符合 IEEE 802.3 标准


使用

USB-C HSD 连接器用于可靠传输 USB-C 信号, 总数据传输速率可达 5 Gbit/s。它有两个独立的 USB-C 3.1 通道, 用于信号传输。可通过市售 USB-C 电缆与被测器件建立信号连接 (如 USB-C 至 USB-C)。

交付

USB-C HSD 连接器交付时已完全装配, 已准备好连接市售 USB-C 电缆, 包括安装材料。



NEW

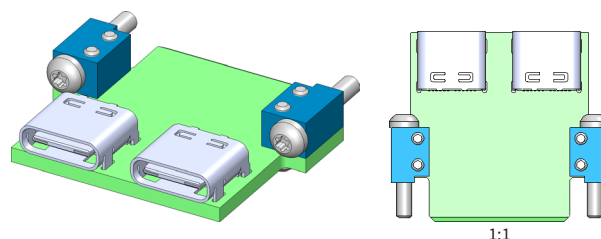

提示:
市售 USB-C 电缆 (如 USB-C 至 USB-C) 必须单独购买。

提示:
插拔循环数量: 约 10,000 次

提示:
接口模块上的典型插接/拔出力: 约 5 至 20 N



一般数据

产品组:	电气附件
结构系列:	STV
类型:	HSD-SB 连接器
规格:	USB-C (测试系统侧)
配件类型:	扩展配件
交付状态:	包括安装材料
装配:	
颜色:	红色
宽度:	25,2 mm
高度:	7 mm
重量:	0,01 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

接口模块 (SB):

SB-T-HSD-005

技术数据

连接:	USB-C 3.1 插座
安装:	螺丝 M2
极数:	2
总数据传输速率:	5 Gbit/s
安装栅格:	12,5 mm
长度:	28,5 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	28,5 x 25,2 x 7 mm

interface block STV-HSD-SB-T-USBC





产品 116167



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

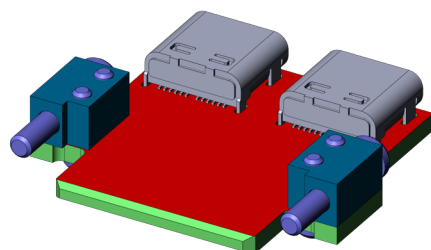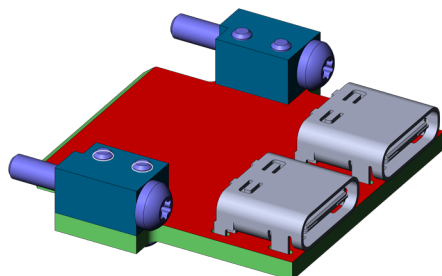

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116156	SB-T-HSD-005	HSD interface block for test system side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN