

# High-current test probe

## HSS-118 317 200 A 1502

Artículo HSS-118-0071




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.

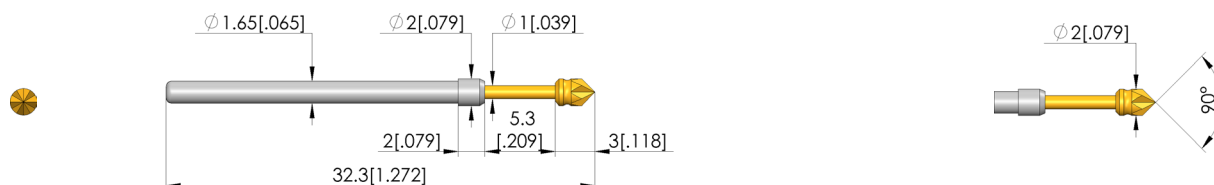

### Datos generales

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Grupo de productos:               | HSS estándar (enchufadas) |
| Subgrupo de productos:            | HSS estándar (enchufadas) |
| Serie:                            | HSS-118                   |
| Rejilla:                          | 2,54 mm                   |
| Contacto de:                      |                           |
| Magnético:                        | Sí                        |
| Modo de montaje:                  | Enchufable                |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí                        |
| Altura de montaje ajustable:      | No                        |
| Con sistema antigiro:             | No                        |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-112                    |
| Temperatura mín.:                 | -100 °C                   |
| Temperatura máx.:                 | 200 °C                    |
| Conforme RoHS:                    | Sí                        |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 17 Cono con 6 cantos cortantes, autolimpiante |
| Diámetro de cabeza:        | 2 mm                                          |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                         |
| Tipo de cabeza material:   | 3 CuBe                                        |

### Datos eléctricos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 20 A    |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 10 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 32,3 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1,66 mm |
| Carrera máxima:                                  | 5,3 mm  |
| Precarga de muelle:                              | 0,5 N   |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 2       |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1,5 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4 mm    |

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

# High-current test probe HSS-118 317 200 A 1502


Artículo HSS-118-0071



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

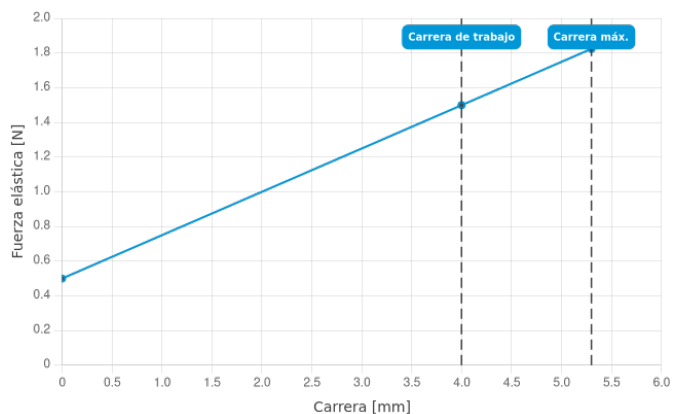

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com  
icons

Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
Test probes de alta corriente



TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

ingun.com