

Cable plug assembly, coaxial

SE-EF178-50MCXMG080SMAMG

Article SE-EF178-0008




DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

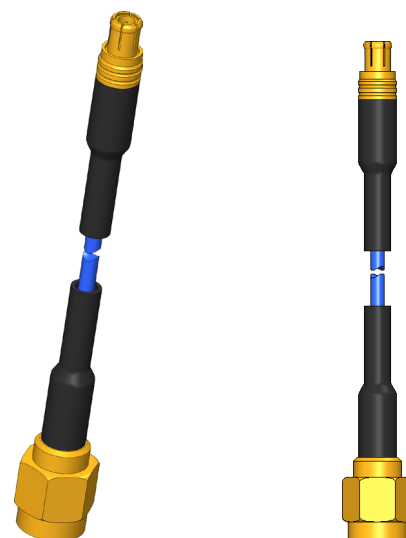

1:1

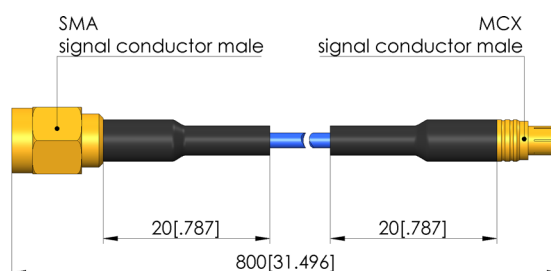

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-EF178
Connecteur SE-EF178
-40 °C
105 °C
oui

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

3 GHz
50 Ohm
Simple
35 W
60 EF178
0,75 kV
1,40670 EF178
0,22290 EF178

Données câbles

Longueur de câble:

Type de câble:

Protection antipliage de câble:

Atténuation fmax:

80 cm
Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
2,48 dB

Données connecteurs

Interface 1:

Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

Version 1: droit

Interface 2: SMA

Sexe 2: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

Version 2: droit

Moment interface 2: 45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

