





list

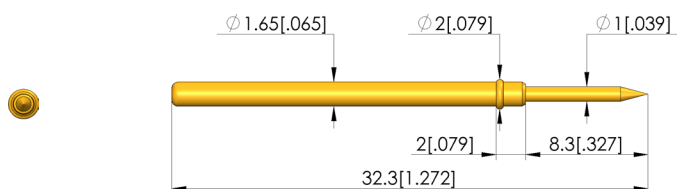

1:1

**Dati generali**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gruppo di prodotti:                  | ICT / FCT (test in circuito e funzionale) |
| Sottogruppo di prodotti:             | standard metrico                          |
| serie:                               | GKS-112                                   |
| passo:                               | 2,54 mm                                   |
| Contatto tra:                        | Pad                                       |
| Magnetico:                           | sì  |
| Tipo di installazione:               | innestabile                               |
| Sistema di ricambio rapido:          | sì  |
| Altezza di installazione regolabile: | no  |
| Antirodotto:                         | no  |
| Presa di contatto adeguata:          | KS-112                                    |
| Temperatura min.:                    | -40 °C                                    |
| Temperatura max.:                    | 80 °C                                     |
| Conforme a RoHS:                     | sì  |

**Dati sulla forma della testina**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| forma della testina:            | 01 Punta 30°, autopulente |
| Diametro della testina:         | 1 mm                      |
| Forma della testina superficie: | A oro                     |
| Forma della testina materiale:  | 2 Acciaio                 |

**Dati elettrici**


|   |         |
|---|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 5 A     |
| Resistenza (Ri) tipica:                   | 20 mOhm |

**Dati meccanici**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale:                   | 32,3 mm |
| Diametro del manicotto di contatto: | 1,66 mm |
| Corsa massima:                      | 8 mm    |
| Precarico della molla:              | 0,75 N  |
| Misura E / misura collare:          | 02      |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 2,25 N  |
| Cons. corsa di espansione:          | 4 mm    |



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

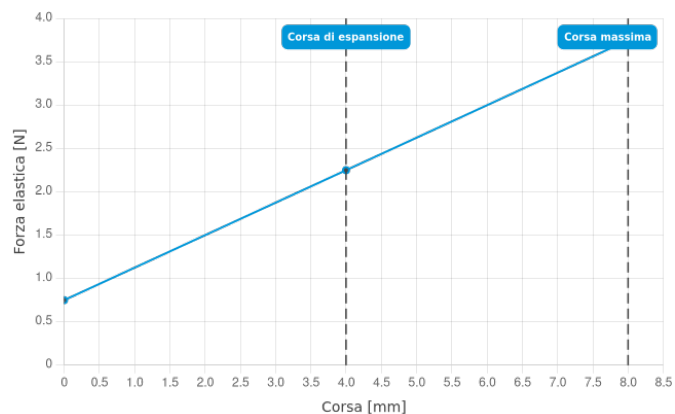

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla ICT-FCT

