

Receptacle

KS-050 E08 V-30

产品 KS-050E08V-30



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

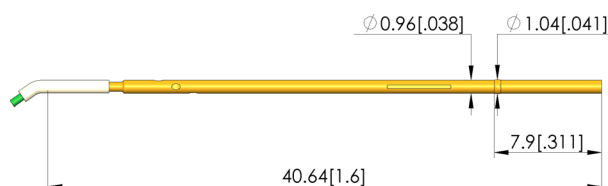

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-050
KS-050 插接版
预组装
是
金
1,04 mm
7,9 mm
否
是 (< 1 ccm / min)
是

导线数据

AWG 导线型号:
导线类型:
绝缘材料:
导线外径:
导线长度:
导线直径:
导线颜色:
防折保护:

30 型号 2
实心
Tefzel
0,55 mm
1 m
0,25 mm
绿色
是

机械数据

总长:
外径:

40,6 mm
0,95 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:
CEM1 中带压环的安装孔:
FR4 中带压环的安装孔:

0,98 – 1 mm
0,98 – 1 mm
0,98 – 1 mm
0,98 – 1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com

针套