



直接訪問產品

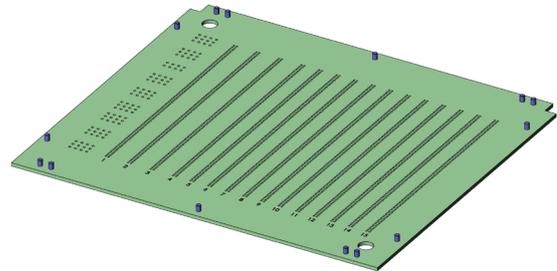
- TERADYNE (LH, 12X) GR228x-15/15 接口
- 测试治具与系统接口的可靠连接
- 通过测试治具底部的合适接口插座安装, 简单快捷

使用

接口用作连接/传输机构, 在测试治具和测试系统之间可靠地传输信号。使用合适的接口插座将其安装在测试治具底部。

交付

交付时, 接口已装配。

**一般数据**

产品组:	治具接口
结构系列:	SST
类型:	Teradyne (LH, 12X)
规格:	GR228x-15/15
配件类型:	附加功能
交付状态:	已装配15槽, 2400 KT-158-02
最大接口信号:	1536
宽度:	292 mm
高度:	6 mm
重量:	1,3 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

手动测试治具 (MA):	MA xx13
真空测试治具 (VA):	4060
配件:	SSA-GR228x-15

技术数据

长度:	330 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	330 x 292 x 6 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113522	SSA-GR228x-15-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113517	SSA-GR228x-15-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
113483	SSA-GR228x-15-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113518	SSA-GR228x-15-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室.+49 7531 8105-0
客户热线.+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

