




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS

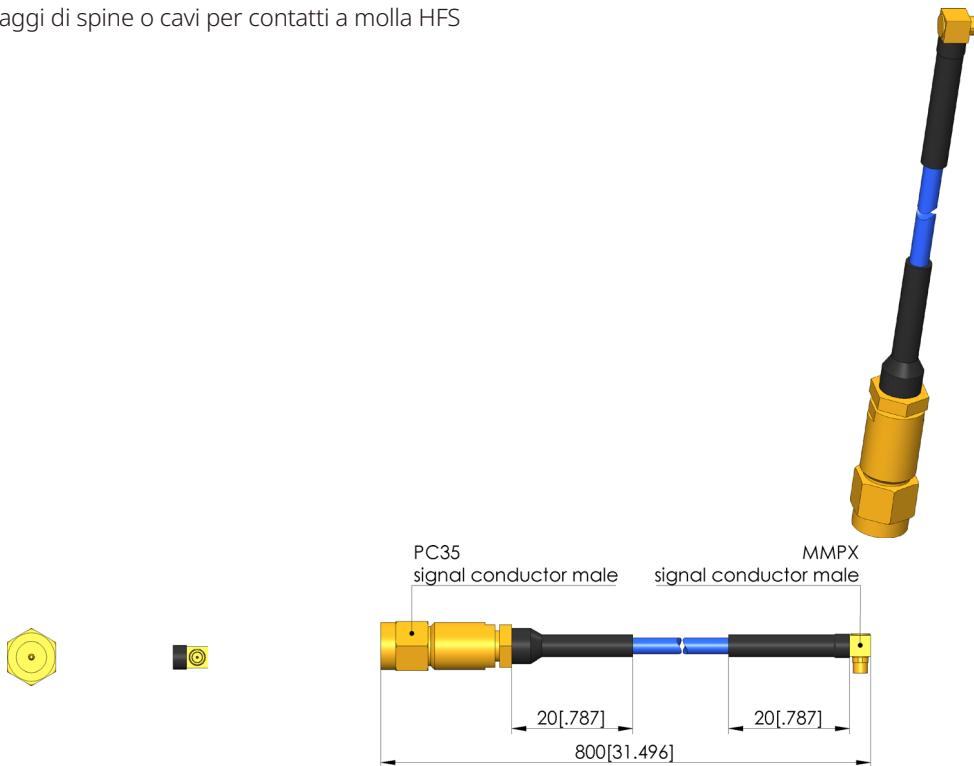

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Dati elettrici

Frequenza massima:

Impedenza:

Cavo di schermatura:

Potenza massima:

Coefficiente di potenza:

Rigidità dielettrica:

Coefficiente di ammortizzamento a:

Coefficiente di ammortizzamento b:

Dati del cavo

assemblaggi (SE)	Lunghezza del cavo:	80 cm
serie: SE-MF86	Tipo di cavo:	
Spina SE-MF86	Protezione dalla piegatura dei cavi:	Tubo termorestringente nero,
-65 °C	20mm	
90 °C	Ammortizzamento fmax:	3,57 dB
sì		

Dati del connettore

Interfaccia 1:	MMPX
Genere 1:	M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina
Versione 1:	Angolo di 90°
Interfaccia 2:	PC3.5
Genere 2:	M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina
Versione 2:	straight dritto
Coppia interfaccia 2:	100 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

