

Gas pressure spring GDF-145-40-050N-A6-A6

Article 2499




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Amortisseurs à gaz confirmés, du leader du marché.
- Stocker avec la tige de piston regardant vers le bas

Remarque :

Les amortisseurs à gaz doivent être stockés avec la tige de piston pointant vers le bas afin que le joint soit humidifié de l'intérieur. Ici, que le piston de l'amortisseur à gaz soit sorti (donc hors charge) ou rentré (donc sous charge) ne joue aucun rôle.

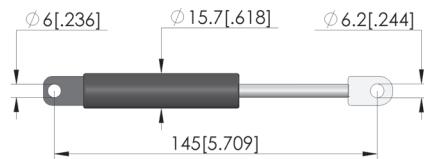

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Amortisseurs à gaz

GDF

Amortisseur à gaz

Standard atténuee

Pièces de rechange

10 °C

60 °C

oui

Caractéristiques techniques

Course:

40 mm

Force:

50 N

Longueur:

145 mm

Longueur amortisseur à gaz rentré:

105 mm

Longueur piston sorti:

49 mm

Diamètre montage 1:

6 mm

Diamètre montage 2:

6,2 mm

Gas pressure spring **GDF-145-40-050N-A6-A6**

Article 2499



ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

