

interface block

STV-HSD-SB-P-USBC

Artículo 116166



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun®

Partner for Future Technology

- Conector enchufable USB-C HSD para interface block HSD del lado de la pieza de prueba SB-P-HSD-005
- Transferencia con seguridad de proceso de señales USB-C 3.1
- HSD signal transmission via an interface (serial additional HSD interface blocks not yet possible)
- Dos canales independientes USB-C 3.1 para transferencia de señales
- Conexión de señales con cables USB-C de estándar comercial (p. ej. USB-C a USB-C)
- Asignación codificada por colores de los conectores enchufables HSD, azul para el interface block HSD del lado de la pieza de prueba
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Tasa de transferencia de datos en bruto de hasta 5 Gbit/s
- Compatible con PoE (Power over Ethernet) según IEEE 802.3

Utilización


El conector enchufable USB-C HSD se utiliza para la transferencia con seguridad de proceso de señales USB-C, con una tasa de transferencia de datos en bruto de hasta 5 Gbit/s. Cuenta con dos canales USB-C 3.1 independientes para la transferencia de señales. La conexión de señales a la pieza de prueba se realiza con cables USB-C de estándar comercial (p. ej. USB-C a USB-C).



Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios eléctricos
Serie:	STV
Tipo:	Conector enchufable HSD-SB
Modelo:	USB-C (lado de la pieza de prueba)
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Incluye material de montaje
Equipamiento:	
Color:	Azul
Ancho:	30,7 mm
Altura:	7 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

NEW

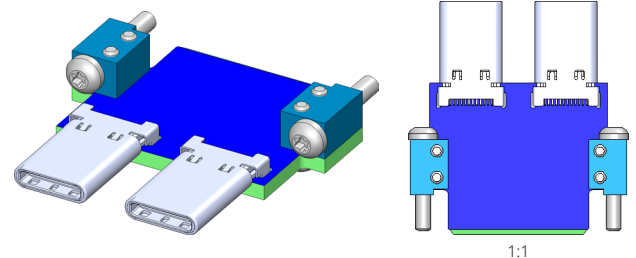

Entrega

El suministro del conector enchufable USB-C HSD se realiza completamente equipado, preparado para conectar cables USB-C de estándar comercial, incluido el material de montaje.

Nota:


Los cables USB-C de estándar comercial (p. ej. USB-C a USB-C) tienen que adquirirse de manera individual.

Nota:

Número de ciclos de conexión: aprox. 10.000

Nota:

Fuerza típica de inserción/extracción el interface block: aprox. 5 hasta 20 N

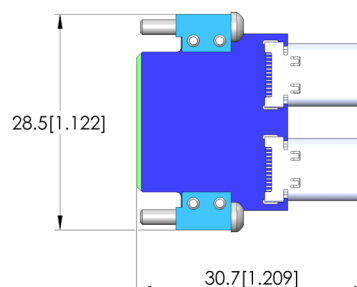

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):	SB-P-HSD-005
-----------------------------	--------------

Datos técnicos

Conexión:	Enchufe USB-C - 3.1
Montaje:	Tornillo M2
Cantidad de polos:	2
Tasa de datos bruta:	5 Gbit/s
Rejilla de montaje:	12,5 mm
Longitud:	28,5 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	28,5 x 30,7 x 7 mm

interface block

STV-HSD-SB-P-USBC





Artículo 116166



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

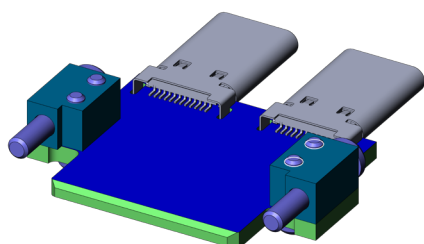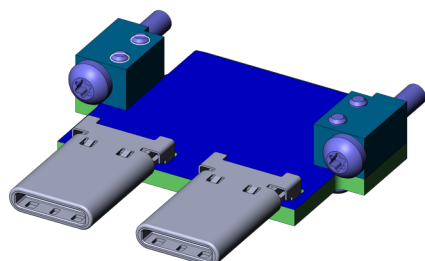

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116155	SB-P-HSD-005	HSD interface block for DUT side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES