



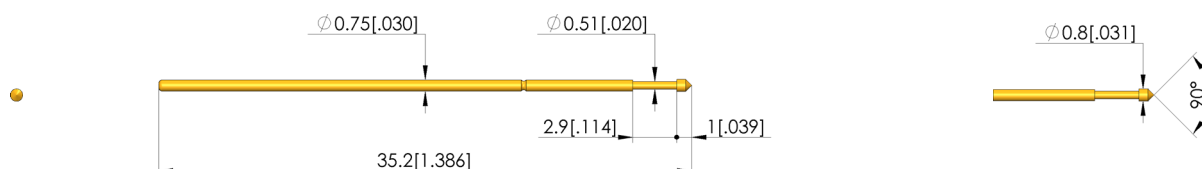

- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione

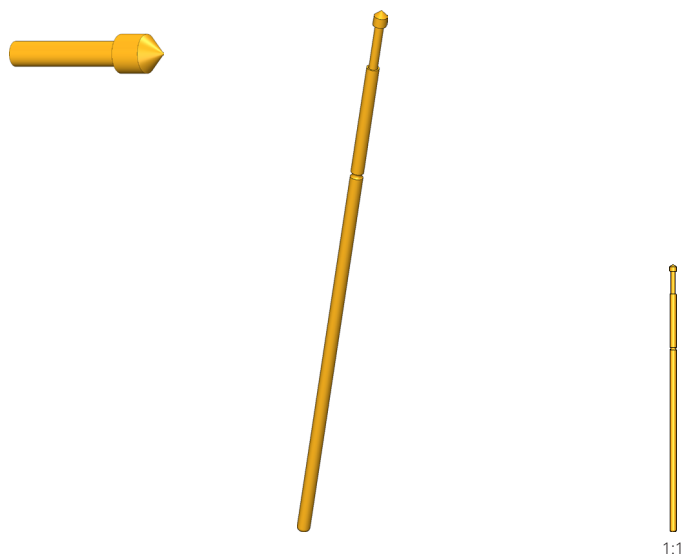

Dati generali

Gruppo di prodotti:
 Sottogruppo di prodotti:
 serie:
 passo:
 Contatto tra:
 Magnetico:
 Tipo di installazione:
 Sistema di ricambio rapido:
 Altezza di installazione regolabile:
 Antirodativo:
 Temperatura min.:
 Temperatura max.:
 Conforme a RoHS:

Accessori (GKS / ADA)
 conduttore interno HFS
 GKS-051
 1,27 mm
 sì
 innestabile
 sì
 no
 no
 -40 °C
 80 °C
 sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 58 Cono 90°, autopulente, lunghezza speciale
 Diametro della testina: 0,8 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 2 A
 Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 35,2 mm
 Diametro del manicotto di contatto: 0,75 mm
 Corsa massima: 2,9 mm
 Precarico della molla: 0,7 N
 Misura E / misura collare: 00
 Forza elastica con corsa di lavoro: 1,3 N
 Cons. corsa di espansione: 1,2 mm

Test Probe

GKS-051 358 080 A 1300


Articolo GKS-051-0050



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

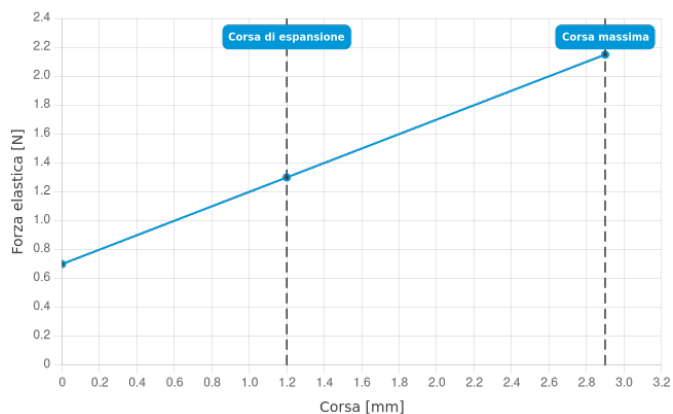

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



ingun.com