




Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse

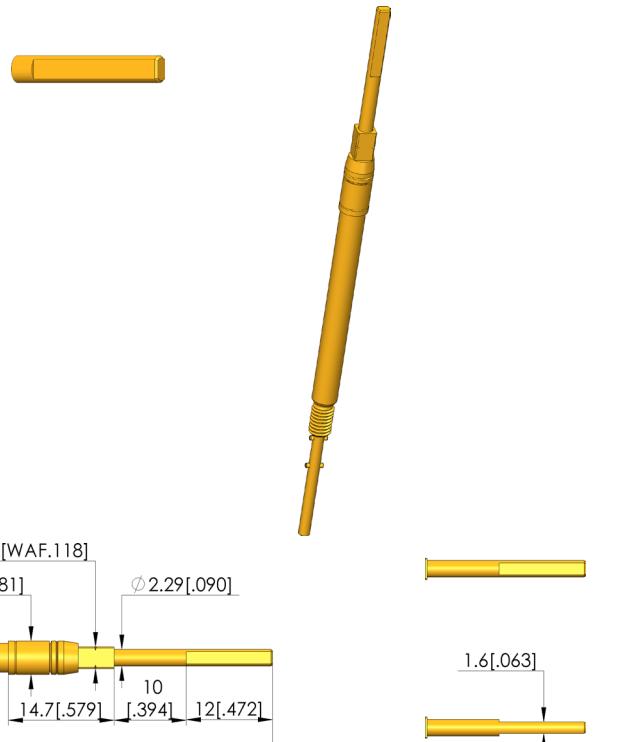

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

贯通式活塞:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

针头形状数据

20 cNm 针头形状:

定位针 针头直径:

定位针 针头形状 表面:

VF5 可旋入 针头形状 材料:

5,08 mm 压片宽度:

母连接器 压片长度:

是

可旋入

是

否

是

ø1,8 x 18,3

10 – 20 cNm

KS-VF5

-40 °C

80 °C

是

电气数据

载流能力/额定电流:

10 A

电阻 (R_i) 典型值:

30 mOhm

机械数据

总长:

96 mm

针管直径:

4 mm

最大行程:

12 mm

弹簧预紧力:

2,7 N

工作行程中的弹簧力:

15 N

建议工作行程:

9,5 mm

Test Probe


VF5-320 160 A 096 15

产品 VF5-0001



ingun[®]

Partner for Future Technology

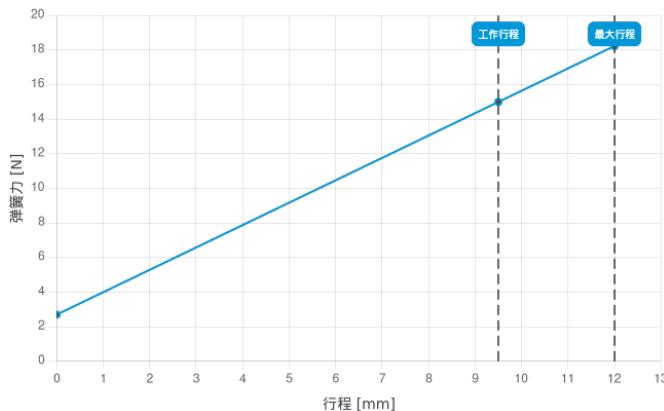

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息

螺纹探针



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。12/25_CN

