



- Équipement avec des pièces de contact INGUN et pneumatiques
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission du signal sûre en processus, dans le cadre de la spécification

Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs mixtes conviennent pour transmettre des signaux, de manière sûre en processus, dans le cadre de leur spécification.


Transmission du signal

La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.



Livraison

Le système est livré entièrement équipé, préparé pour recevoir des connecteurs de signaux, y compris la quincaillerie de fixation.

INGUN SELECTION

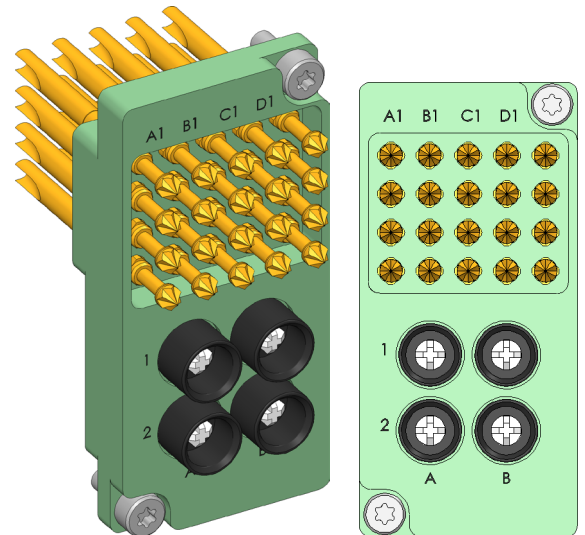

1:1

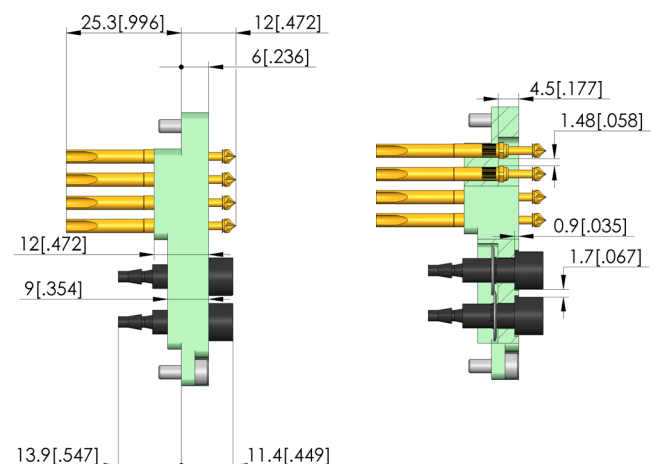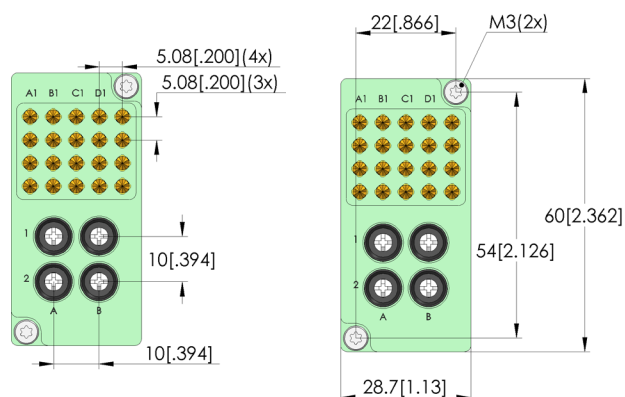



Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-MB
Type:	Bloc de mélange
Version:	Page de système de test
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	HSS-120-0090 & KS-11330M2-R
Poids:	0,028 kg
Température min.:	-30 °C
Température max.:	120 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:	10 mOhm
----------------------------------	---------

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A
Interfaces de test manuelles (MA):	MA 21xx
Récepteur pylône:	RC-PYLON-12-V2

Caractéristiques techniques

Distance de travail:	15,1 +/- 0,5 mm
Raccordement:	Creux de soud./nipple d'enfich.
Étanchéité:	Caoutchouc EDPM
Course de travail GKS:	4 mm
Écart dans l'air (non câblé):	1,48 mm
Force de ressort:	30 N
Raccord d'air comprimé:	PK-3
Air comprimé typique:	6 bar
Coupure de l'air comprimé:	oui
Qualité de l'air comprimé:	ISO 8573-1:2010
Intensité max. une GKS:	30 A
Intensité max. toutes GKS:	10 A
Tension max.:	1.180 V
Puissance perdue max.:	25 W
Section de ligne min.:	1,5 mm ²
Diamètre gaine de fibre optique:	2,3 mm
Diamètre âme de fibre optique:	1,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

