







直接訪問產品

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen und Kurzschlüssen bei koaxialen Steckverbindern

NEW

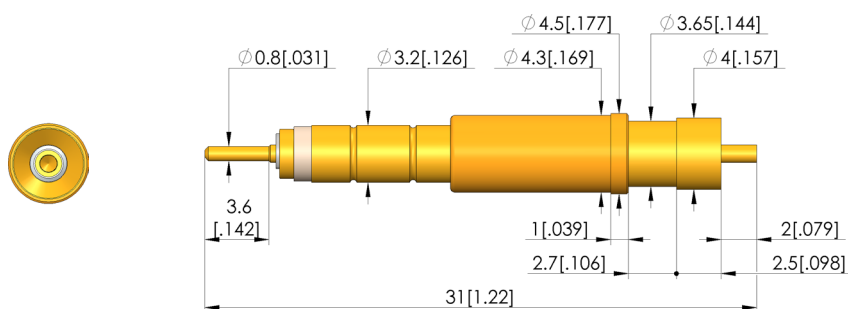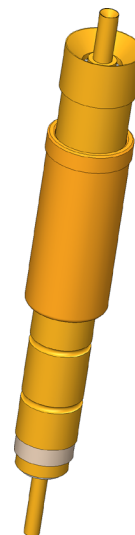



直接訪問產品

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
安装类型:
浮动安放:
防扭转:
贯通式活塞:
探针 (KS) 子系列:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

DPS 偶极探针
DPS-445
DPS-445
5 mm
PCB
插接式
否
否
是
KS-445 插接版
-40 °C
80 °C
是

外导体数据

外导线针头形状:
外导线针头直径:
工作行程中外导线的总弹力:
外导线工作行程:
外导线最大行程:
外导线可更换:

43 插头连接器外侧定心
4 mm
4,5 N
2 mm
2,6 mm
否

信号导体数据

信号线针头形状:
信号线针头直径:
信号线针头形状 材料:
信号线针头形状 表面:
信号线数:
信号线, 可更换:
信号线工作行程:
工作行程中每个信号线的弹力:
信号线最大行程:

03 内锥
1 mm
2 钢
A 金
1
否
3 mm
2 N
3,5 mm

机械数据

工作行程中的总弹力:
总长:
针管直径:
安装高度, 不含针套:

6,5 N
31 mm
4,3 mm
8,2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

