

RF transfer

HF-U-MCX-06GHz-50OHM-F-F

Articolo 33800



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO




ingun[®]

Partner for Future Technology

- Trasferimento ad alta frequenza conforme alle norme EMC per collegare il circuito stampato altamente sensibile al sistema di misurazione fuori e dentro l'area di schermatura
- Trasmissione senza interferenze di segnali ad alta frequenza
- 500 cicli di inserimento

Utilizzo

Il trasferimento coassiale ad alta frequenza viene utilizzato per trasmettere segnali ad alta frequenza da e verso la camera ad alta frequenza. La trasmissione avviene quasi senza perdite.

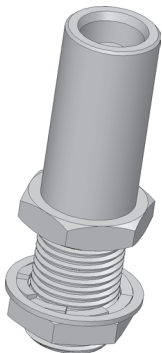

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori RF
HF-U
trasferimento RF
MCX connettore a spina
accessori di ampliamento
0,01 kg
-55 °C
155 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Dati tecnici

Connessione: 10-56 UNS
Diametro testa: 5,1 mm
Numero di poli: 1
Frequenza fino a: 6 GHz
Lunghezza: 18,6 mm
Diametro: 7,3 mm

Dati elettrici

Impedenza: 50 Ohm

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz ... 1.5 GHz	30 dB	1.06
1.5 GHz ... 6 GHz	20 dB	1.22

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT