


Receptacle KS-112 30 G8

Article KS-11230G8



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

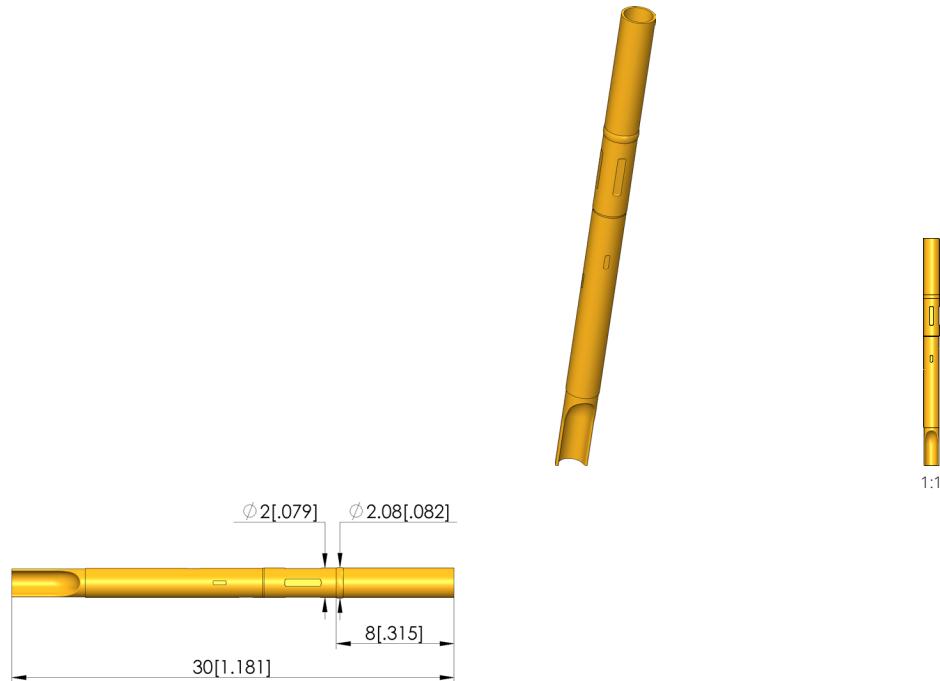

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-112
KS-112 Version enfoncée
Soudage
oui
or
2,08 mm
8 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	30 mm
Diamètre extérieur:	2 mm
Alésage de montage en CEM1:	1,98 – 2 mm
Alésage de montage en FR4:	1,99 – 2,01 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	2,03 – 2,05 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	2,03 – 2,05 mm

Alésage de montage

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

