

# High-current test probe

## HSS-118 306 180 A 1509

产品 HSS-118-0617





直接访问产品



ingun®

Partner for Future Technology

- 该款大电流探针产品经过实践检验, 坚固耐用, 设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针,  $R_i$  典型值:  $< 10 \text{ m}\Omega$
- 用于功能测试和老化测试
- 多种针头形状和弹簧力可供选择, 保证了与被测器件之间的理想接触
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的探针卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度



1:1

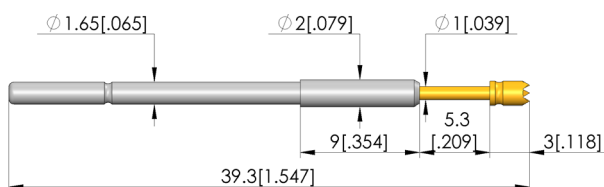

### 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

标准大电流探针 (插接式)  
标准大电流探针 (插接式)  
HSS-118  
2,54 mm  
接线柱  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-112  
-100 °C  
200 °C  
是

### 针头形状数据

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格  
1,8 mm  
A 金  
3 镀铜

### 电气数据

载流能力/额定电流:  
电阻 ( $R_i$ ) 典型值:

5 A  
10 m $\Omega$

### 机械数据

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

39,3 mm  
1,66 mm  
5,3 mm  
0,5 N  
9  
1,5 N  
4 mm

大电流探针

# High-current test probe HSS-118 306 180 A 1509


产品 HSS-118-0617



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

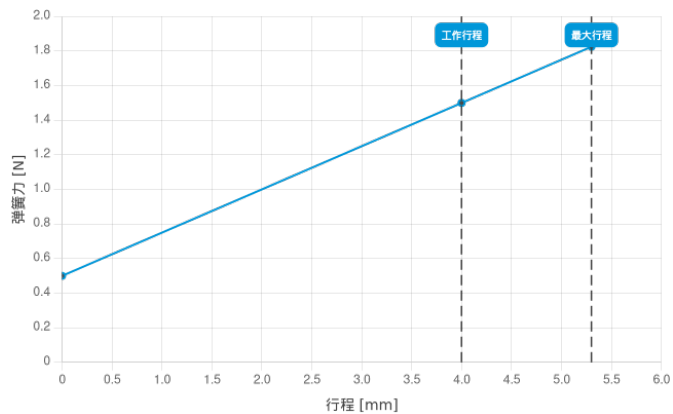

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
大电流探针



大电流探针