

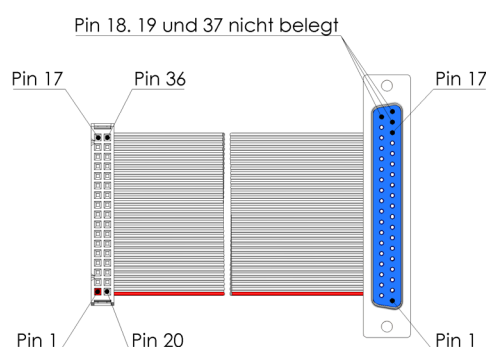




- 用于信号接口模块 SB-T/P-SI 的连接电缆
- 低磨损连接, 无需工具即可快速插拔
- 始终如一的稳定信号质量
- 柔性带状电缆, 可实现最大程度的自由移动

使用

该连接电缆用于信号接口模块 SB-T/P-SI 的低磨损连接, 无需工具即可快速插拔, 可替代传统绕线连接技术。

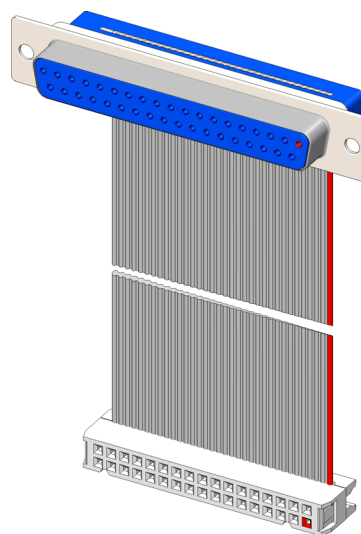

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
颜色:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电气附件
ASK
带状电缆
34 针 IDC 插座
扩展配件
预组装
灰色, 引脚 1 红色
-5 °C
105 °C
是

适用于

接口模块 (SB):

SB-SI-136

技术数据

连接:
最大电流:
安装:
极数:
安装栅格:
直径:
电缆长度:

37 针 D-Sub 插座
1,5 A
插头连接器
34
2,54 mm
AWG28 mm
180 mm


Connector cable

ASK-VG34-F-W-0180-SUBD-037-F-W

产品 115279



直接訪問產品

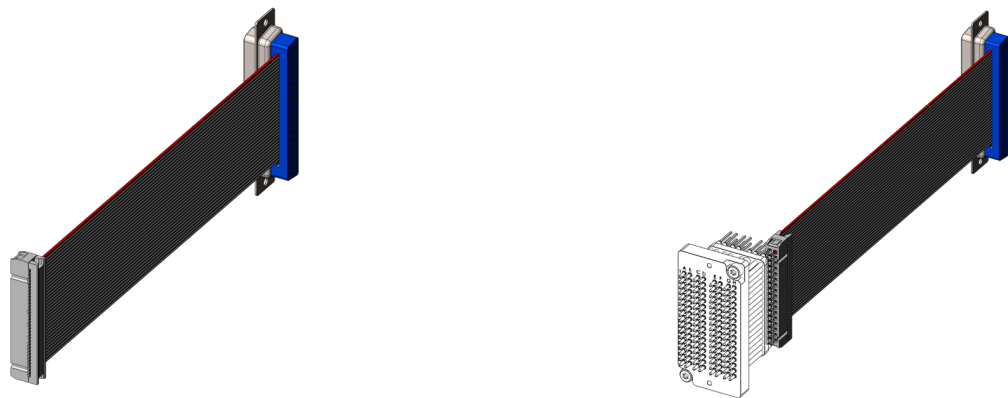

Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
36800	SB-T-SI-136-4A	Square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
109465	SB-T-SI-136-4A-Z	Centring pin, square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
33665	SB-P-SI-136-4A-0,6	Square post	136 Slots with KT-158 06
109467	SB-P-SI-136-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	136 Slots with KT-158 06

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN