

Kontaktsteckhülse KS-VF3 44 SC26-R


Artikel KS-VF344SC26-R




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

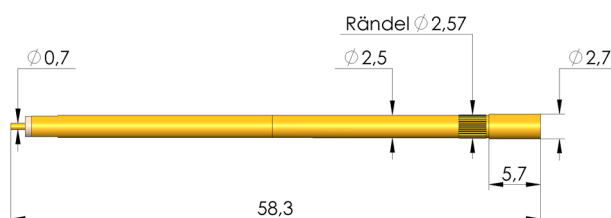

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-VF3
KS-VF3 Schraubversion
Rund-Pfosten
nein
Gold
2,7 mm
5,7 mm
ja
ja (< 1 ccm / min)
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 58,3 mm
Außendurchmesser: 2,5 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 2,5 – 2,52 mm
Montagebohrung in FR4: 2,5 – 2,52 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

