

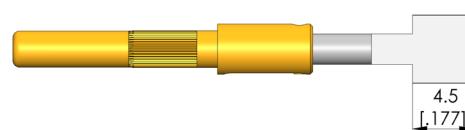
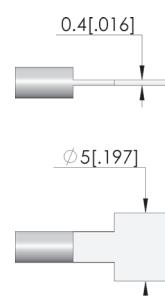


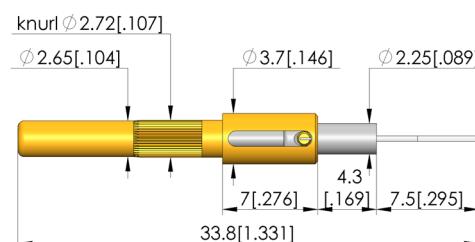

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschläßen und Fehlverdrahtungen

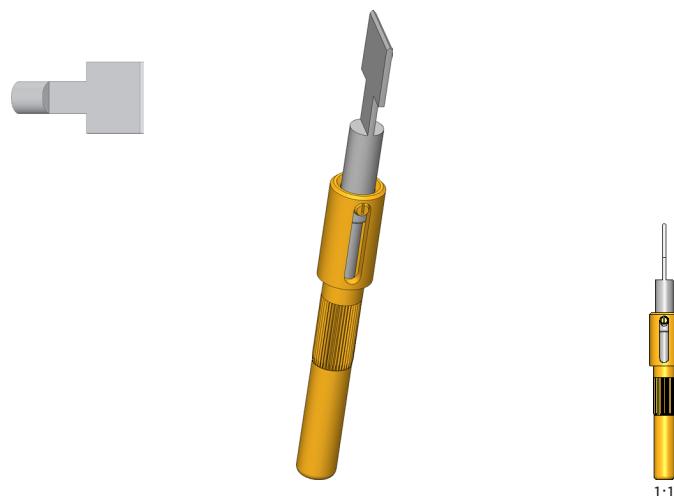

一般数据

产品组:	螺纹探针
子产品组:	防扭转弹簧探针
结构系列:	GKS-714
栅格:	5,08 mm
触探装置, 所属:	母连接器
电磁:	是
安装类型:	插接式
快速更换系统:	是
安装高度, 可调:	否
防扭转:	是
合适的针套:	KS-714 23
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

针头形状数据

针头形状:	20 平刮板, 端面倒棱, 自洁
针头直径:	5 mm
针头形状 表面:	R 铑
针头形状 材料:	2 钢
压片宽度:	0,4 mm
压片长度:	7,5 mm

电气数据

载流能力/额定电流:	8 A
电阻 (R _i) 典型值:	30 mOhm

机械数据

总长:	33,8 mm
针管直径:	2,65 mm
最大行程:	5 mm
弹簧预紧力:	0,5 N
E 尺寸/卡环尺寸:	07
工作行程中的弹簧力:	1,5 N
建议工作行程:	4 mm

Test Probe


GKS-714 220 504 R 1507

产品 GKS-714-0003



ingun®

Partner for Future Technology

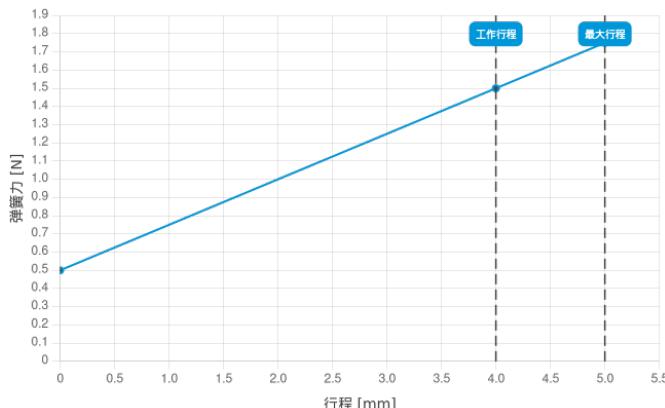

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息

螺纹探针

