

Receptacle

KS-050 35 M-V-30

Article KS-05035M-V-30




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

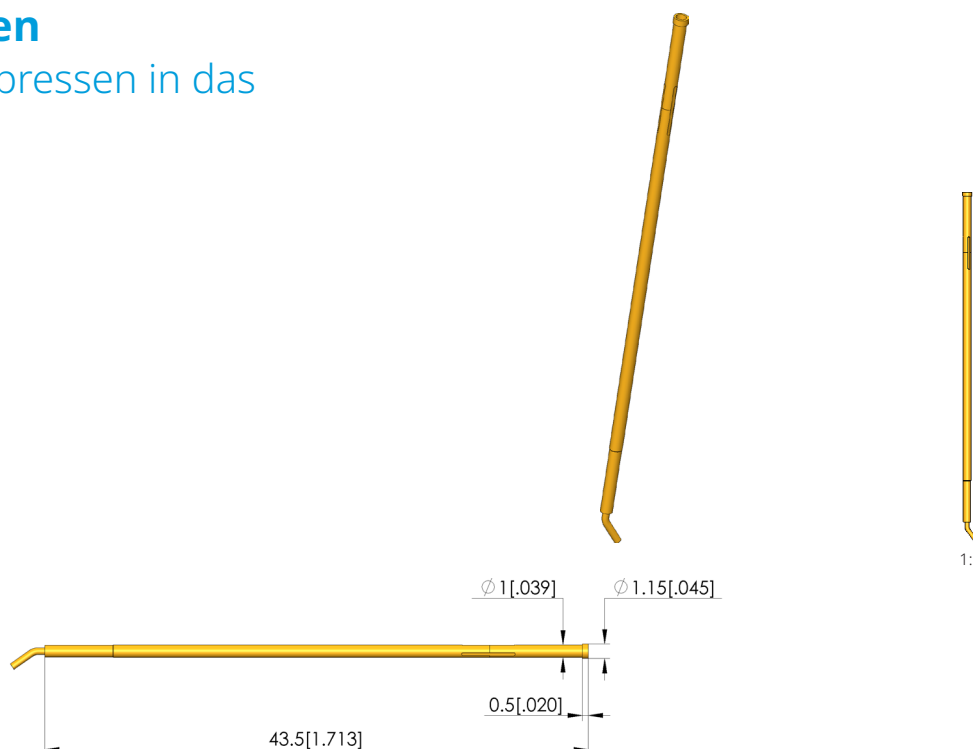

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-050
KS-050 M Version vissée
Préassemblé
non
or
1,15 mm
0,5 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
oui

Données sur le fil

Type de fil AWG:
Type de fil:
Matériau isolant:
Diamètre extérieur fil:
Longueur de fil:
Diamètre de fil:
Couleur de fil:
Protection antipliage:

30 Type 2
massif
Tefzel
0,5 mm
1 m
0,25 mm
Vert
non

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

43,5 mm
1 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

1 – 1,02 mm
1,01 – 1,03 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

