

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-RD-12-08-B-G

Artículo 25215



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pasador de sujeción probado para soporte amortiguado y con seguridad de proceso de la placa de circuitos impresos sobre las perforaciones de sujeción
- De alta precisión y poco desgaste
- Compensación de tolerancia óptima
- Construcción compacta con resorte interno

Utilización

Con los pasadores de sujeción amortiguados (GFS) se sostiene elásticamente la tarjeta PCB que se va a probar sobre las perforaciones de sujeción, y se fija con precisión en la fontura de agujas al nivel de contacto.

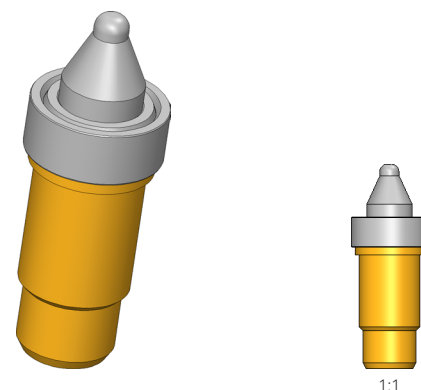



1:1

Nota:

El pasador de sujeción amortiguado se monta en la placa de presión (ADP), y tiene que colocarse limpiamente con el cuello sobre la superficie de la placa de presión.

Nota:

Según el formato y la exactitud de tolerancia de la tarjeta PCB, se utilizan combinaciones de pasador de sujeción con formas de cabeza redonda/redonda o redonda/espada. La espada tiene que alinearse con su lado largo siempre en vertical con respecto a la distancia de la perforación de sujeción.

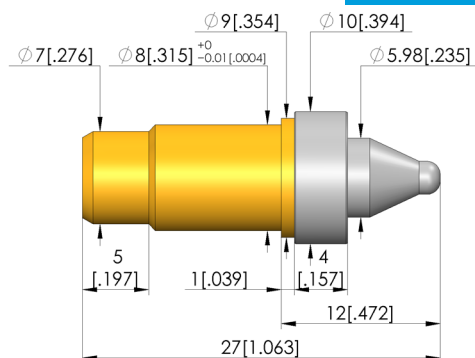

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Pasadores de sujeción

FS-GF

Con resorte

Redondo con unión (D9x1), ADP

Accesorios customizados

Incluido cojinete deslizante

0,01 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:

Mesas de prueba manuales (MA):

Mesas de prueba de vacío (VA):

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):

MAxx

Juegos intercambiables para mesas de prueba neumáticas (ATS PA):

PAZxxx

Para contacto de 2 fases:

Sí

sin limitaciones

MA 2012

VA 30xx

ATS MA

ATS PA

Datos técnicos

Carrera:

5 mm

Diámetro de cabeza:

5,98 mm

Fuerza:

3 N

Montaje:

Enchufado

Fuerza de resorte:

3 N

Longitud:

27 mm

Altura de cabeza:

5,3 mm

Diámetro:

10 mm

Diámetro pivote:

8 mm

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-RD-12-08-B-G

Artículo 25215



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
25217	GFS-5,98-SW-12-08-B-G	Spring-loaded tooling pin, tip style: sword shaped

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

