

Test Probe

VF25-229 193 A 150


Artículo VF25-0014



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

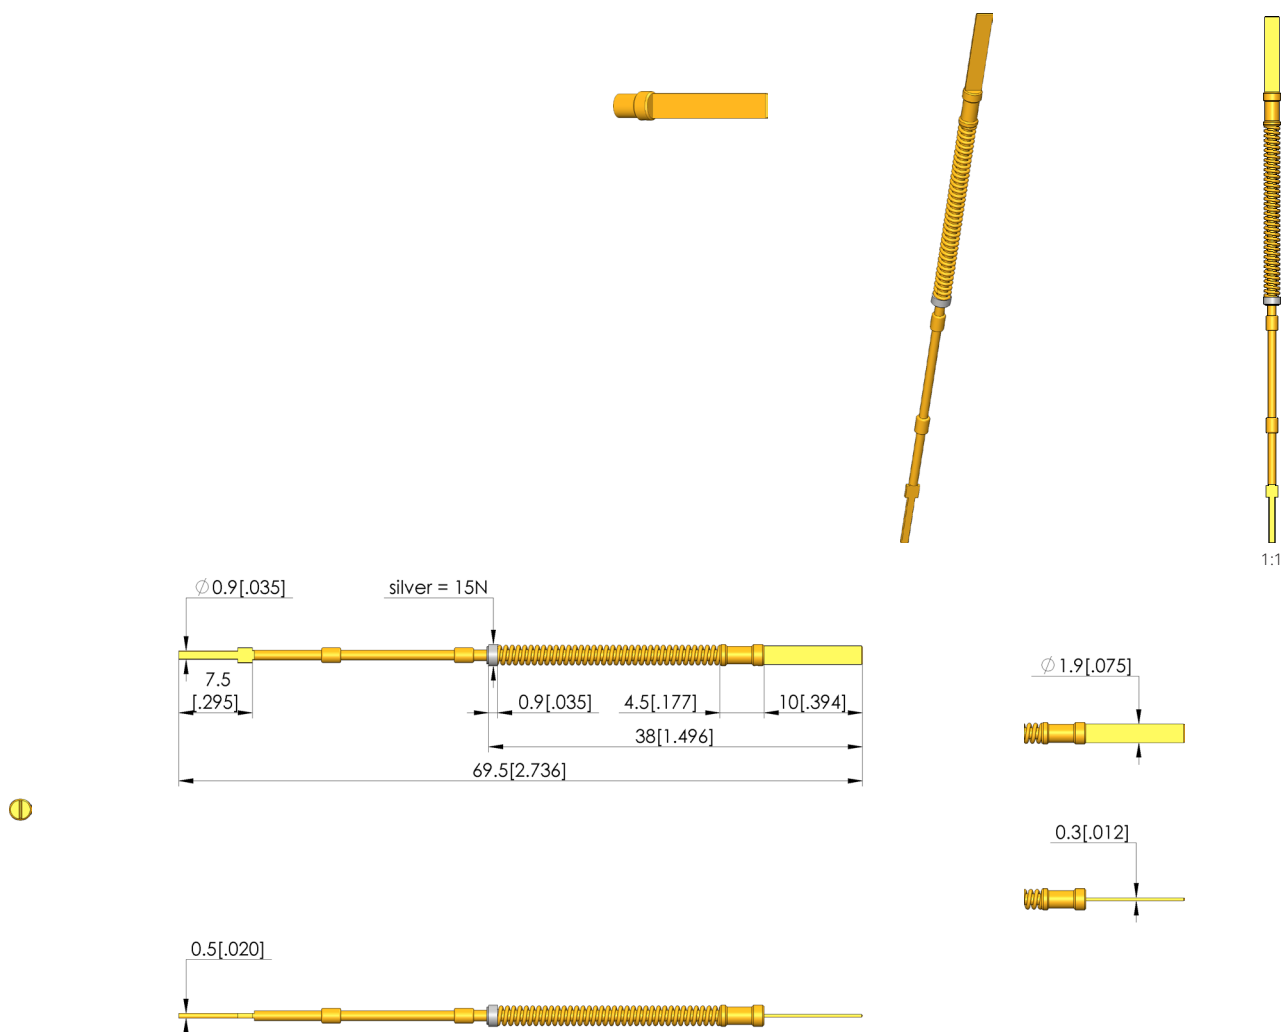

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Pistón continuo:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Agujas de enganche
Agujas de enganche
VF25
2,54 mm
Conector hembra
Sí
Bayoneta
Sí
No
Sí
ø0,9 x 0,5 x 7,5
KS-VF25
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
Diámetro de cabeza:
Tipo de cabeza superficie:
Tipo de cabeza material:
Ancho de espátula:
Longitud de espátula:

29 Espátula plana, plana al frente
1,9 mm
A Oro
2 Acero
0,3 mm
10 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
Resistencia (Ri) típica:

5 A
50 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
Diámetro de casquillo del perno:
Carrera máxima:
Precarga de muelle:
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
Carrera de trabajo recomendada:

69,5 mm
2 mm
6 mm
6,18 N
15 N
5 mm

PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

Test Probe

VF25-229 193 A 150


Artículo VF25-0014



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

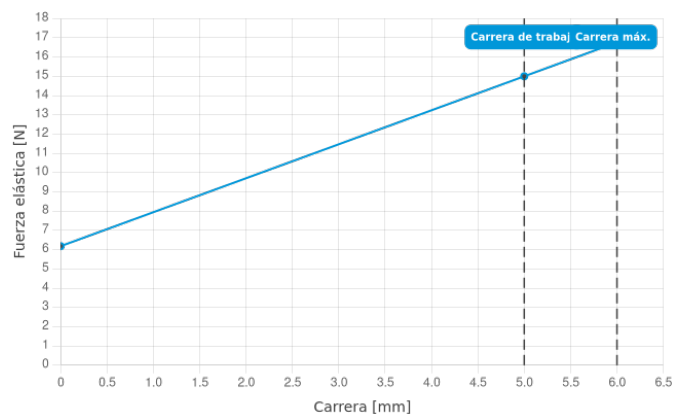

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com