

Contact terminal KT-S-050 67 24

产品 KT-S050-0003





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 采用较大的探针,可提高触击精度、延长使用寿命
- 适用于现有的无针套系统
- 安装高度可变,可充分考虑到不同测试点高度

NEW

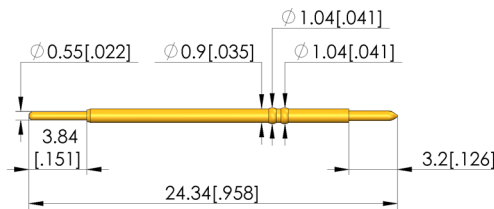

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
接触端点连接类型:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
表面:
滚花:
RoHS 符合性:

接触端点 (KT)
KT-S050
KT-S050 标准
1,27 mm
无线
是
可压入
否
A 金
否
是

针头形状数据

针头直径: 0,64 mm

机械数据

总长: 24,3 mm
柄部直径: 0,9 mm
锁定凸块: 否

安装孔

CEM1 中的安装孔: 0,97 – 0,99 mm
FR4 中的安装孔: 0,97 – 0,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。03/26_CN

关于该主题的更多信息
探针



接触端点