




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla provati milioni di volte per il contatto con circuiti stampati
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture.
- Diverse forze della molla disponibili e varianti con molla in acciaio inossidabile per le alte temperature
- per impostare i rapporti di corsa ottimali nel dispositivo di prova, è possibile realizzare diverse altezze di installazione combinando il contatto a molla e il manicotto di contatto

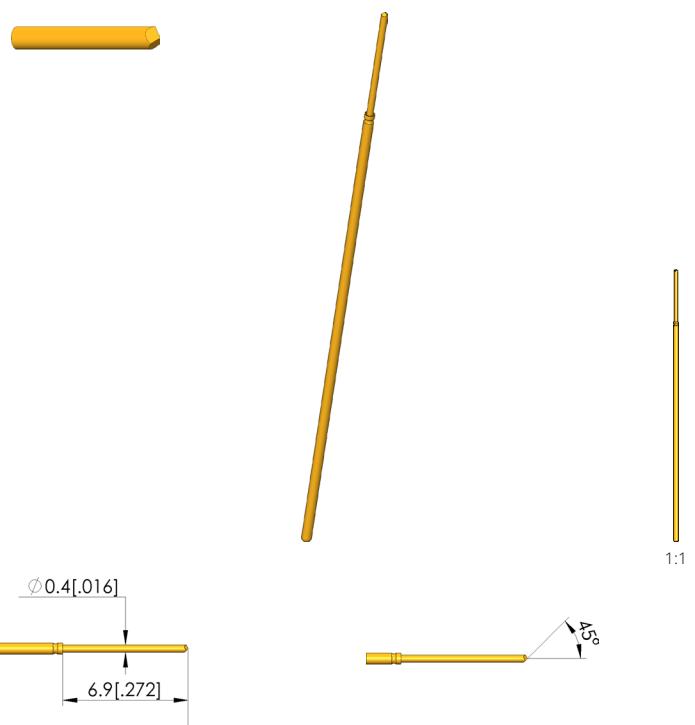

Dati generali

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

GKS a corsa standard

serie:

GKS-040

passo:

1 mm

Contatto tra:

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-040

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 07 Triangolare, angolo 30°, autopulente

0,4 mm

Diametro della testina:

A oro

Forma della testina superficie:

2 Acciaio

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 2 A

20 mOhm

Resistenza (R_i) tipica:

Dati meccanici

Lunghezza totale: 35,9 mm

0,61 mm

Diametro del manicotto di contatto:

6,35 mm

Corsa massima:

0,15 N

Precarico della molla:

00

Misura E / misura collare:

0,8 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

4,3 mm

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

GKS-040 207 040 A 0800


Articolo GKS-040-0041



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

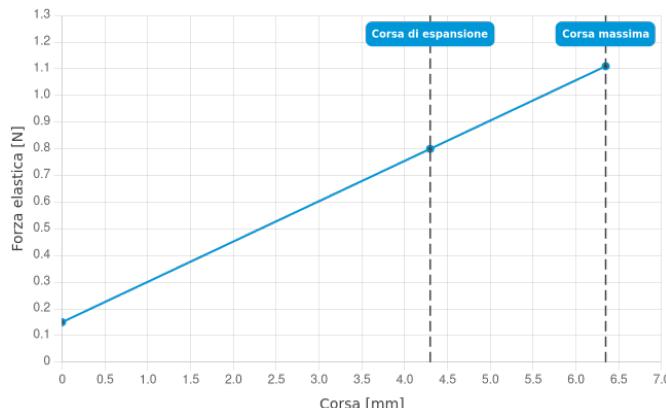

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT

