





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

## Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Ver-  
rastung des Kontaktterminals im  
Steckergehäuse

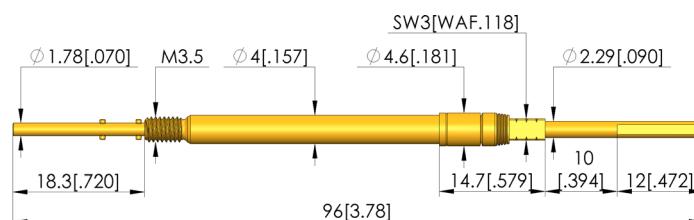

### Dati generali

Screw-in torque max.: 20 cNm  
Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Pistone continuo:  
Coppia di avitamento:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

20 cNm  
aghi di fermo  
aghi di fermo  
VF5 M a vite  
5,08 mm  
Connettore femmina  
sì  
avvitabile  
sì  
no  
sì  
Ø1,8 x 18,3  
10 – 20 cNm  
KS-VF5  
-40 °C  
80 °C  
sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 20 Spatola piatta, smussata sul davanti, autopulente  
Diametro della testina: 2,29 mm  
Forma della testina superficie: A oro  
Forma della testina materiale: 3 CuBe  
Larghezza della spatola: 1,8 mm  
Lunghezza della spatola: 12 mm

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 10 A  
Resistenza (Rt) tipica: 30 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 96 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 4 mm  
Corsa massima: 6,5 mm  
Precarico della molla: 10 N  
Forza elastica con corsa di lavoro: 34 N  
Cons. corsa di espansione: 5 mm


# Test Probe VF5-320 180 A 096 34

Articolo VF5-0009



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

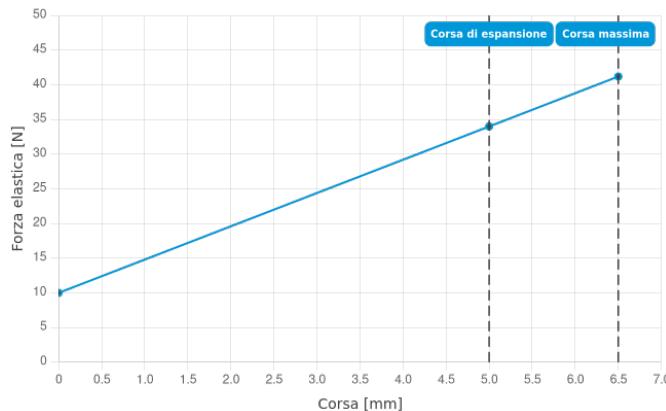

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A VITE