

Pneumatic self-opening unit FB-SOP-MAx11/12/13/13T/14

Article 42700




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ouverture automatisée des interfaces de test manuelles MA xxxx
- L'interface de test ouverte doit être refermée à la main
- Groupe fonctionnel à rajouter individuellement
- Productivité durablement accrue sur le terrain

INGUN SELECTION

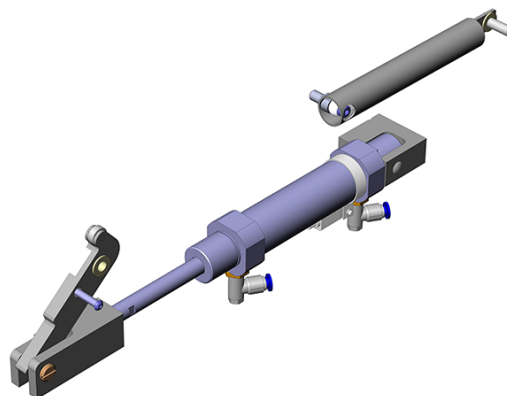

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Version:

Type d'accessoire:

Largeur:

Hauteur:

Température min.:

Température max.:

Automatisation

FB-MAxxxx

pneumatique

Fonction supplémentaire

46 mm

98 mm

-20 °C

80 °C

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Pour mise en contact à 2 niveaux:

pas de restrictions

non

Caractéristiques techniques

Course:


50 mm

Raccord d'air comprimé:

G 1/8

Longueur:

370 mm

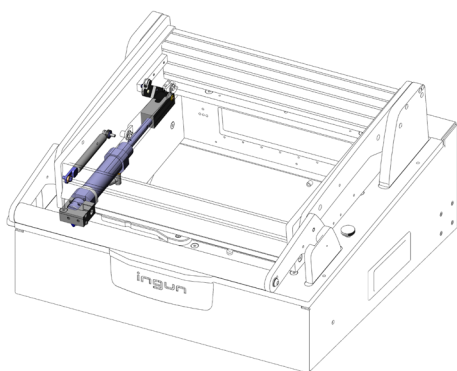

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



MODULE FONCTIONNEL

ingun.com