

Detection - contacted

FB-ABF-K-HMK-VAxxxx

Articolo 3408-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Rilevamento circuito stampato contattato
- Rilevamento dello stato con una procedura sicura
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

Il modulo viene utilizzato per il rilevamento del „circuito stampato contattato“.

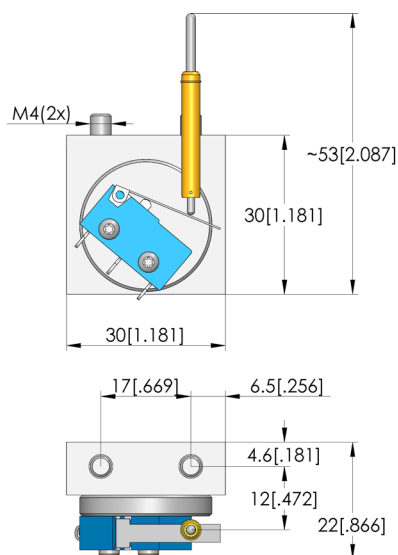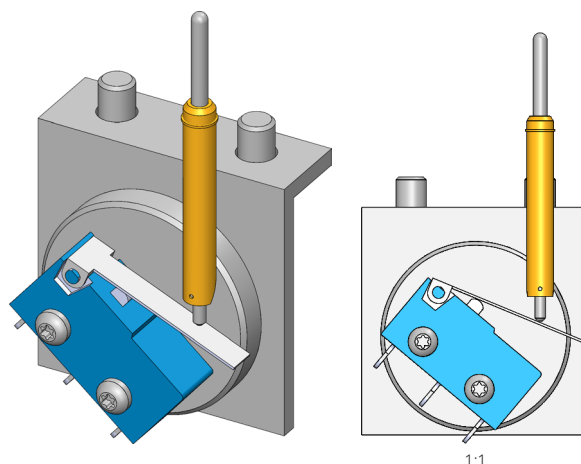

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

moduli funzionali
FB-VAxxxx
Rilevamento contattato
contatto di segnalazione corsa
Funzione aggiuntiva
Interruttore incluso GKS-503-0006
22 mm
53,2 mm
0,02 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA 20xx

Dati tecnici

corsa:
Connessione:
Forza:
Corrente massima.:
Montaggio:
Tensione max.:
Numero di poli:
Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

6 mm
Occhio di saldatura
1 N
1 A
M4
12 V
3
30 mm
22 x 30 x 53,2 mm

Detection - contacted
FB-ABF-K-HMK-VAxxxx


Articolo 3408-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

