




DIREKT ZUM PRODUKT


- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Störsichere Übertragung von Hochfrequenzsignalen
- 500 Steckzyklen

Verwendung



Die koaxiale Hochfrequenzübergabe wird zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen aus und in die Hochfrequenzkammer verwendet. Die Übertragung erfolgt nahezu verlustfrei.

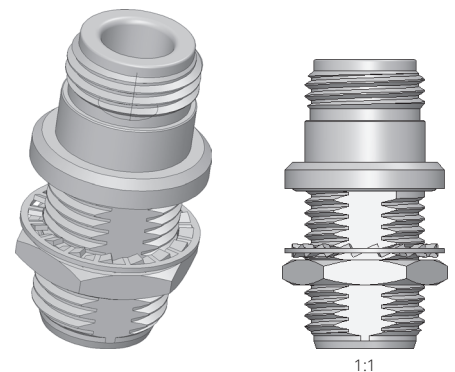

1:1

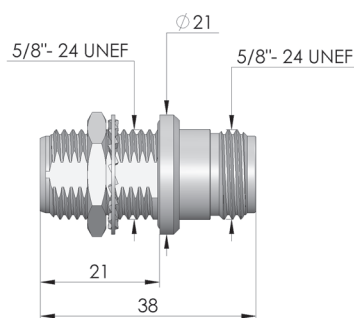

Bohrbild



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-U
HF-Übergabe
N Steckverbinder
Ausbauzubehör
0,05 kg
-65 °C
165 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Technische Daten

Anschluss: 5/8-24 UNEF
Anzahl Pole: 1
Frequenz bis zu: 18 GHz
Länge: 38 mm
Durchmesser: 21 mm

Elektrische Daten

Impedanz: 50 Ohm

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio	
VSWR	DC - 12.4 GHz ($\leq 1.06 + 0.17 f$ GHz)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

