

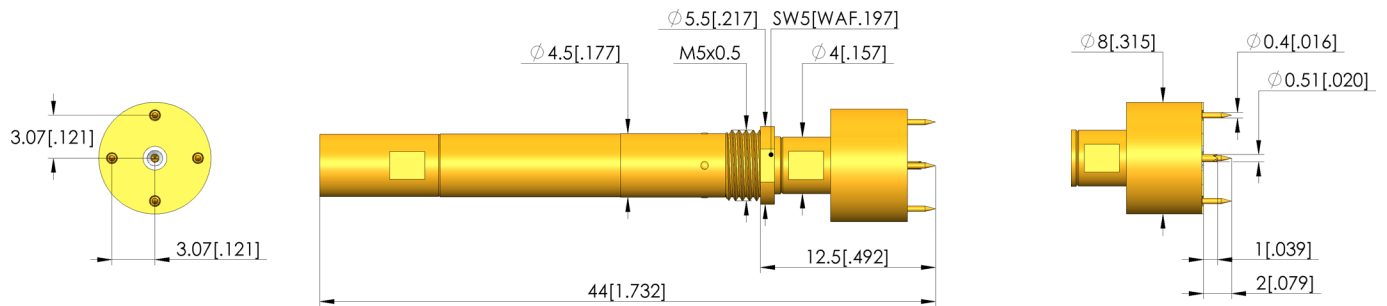



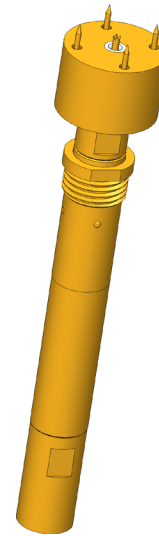

- 长型标准产品系列
- 最高 4 GHz
- 电缆接口 MCX
- 插入式
- 针套, KS-810, KS-810 R, KS-810 F



High-Frequency Probe

HFS-840 204 051 A 9202V2-3604M

产品 HFS-840-0607



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
安装类型:
浮动安放:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的组件接口:
合适的组件母性:
探针 (KS) 子系列:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

HFS 高频探针
HFS-840
HFS-840
8,5 mm
PCB 焊盘 GSGGG
插接式
否
是
是
MCX 50 Ohm
M 信号线公头/插头
KS-810 插接版
-40 °C
80 °C
是

外导体数据

外导线针头形状:
外导线针头直径:
工作行程中外导线的总弹力:
外导线工作行程:
外导线最大行程:
外导线可更换:
外导线最大载流能力:

01 30° 尖端, 自洁
8 mm
9,2 N
4,5 mm
5,5 mm
KO-810-0080
3 A

信号导体数据

信号线针头形状:
信号线针头直径:
信号线针头形状 材料:
信号线针头形状 表面:
信号线数:
信号线, 可更换:
信号线工作行程:
工作行程中每个信号线的弹力:
信号线最大行程:
信号线最大载流能力:

04 四点皇冠头
0,51 mm
2 钢
A 金
1
UKS-051204051A
0 mm
0 N
0 mm
2 A

电气数据

频率范围最高:
阻抗:
抗电强度:

4 GHz
50 Ohm
1,1 kV

机械数据

工作行程中的总弹力:
总长:
针管直径:
安装高度, 不含针套:
探针 (KS) 拧紧力矩:

9,2 N
44 mm
4,5 mm
12,5 mm
10 – 20 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



高频探针