**Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirrotativo:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
GKS corti / robusti  
GKS-101  
1,91 mm  
Pad  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-101  
-40 °C  
80 °C  
sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina: 14 Corona, 4 punte, autopulente  
Diametro della testina: 1,3 mm  
Forma della testina superficie: A oro  
Forma della testina materiale: 3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A  
Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 27,3 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 1 mm  
Corsa massima: 5,3 mm  
Precarico della molla: 0,17 N  
Misura E / misura collare: 00  
Forza elastica con corsa di lavoro: 0,5 N  
Cons. corsa di espansione: 4 mm

Test Probe

**GKS-101 314 130 A 0500**


Articolo GKS-101-0059



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

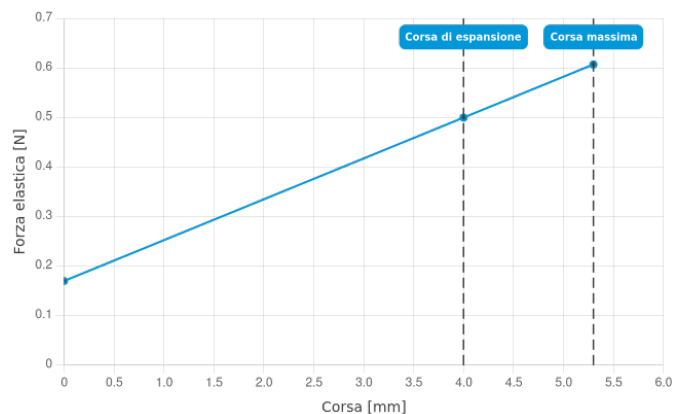

[ingun.address](https://www.ingun.com)



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT



[ingun.com](https://www.ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT