

interface block

STV-HSD-SB-P-USBC

Article 116166



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun®

Partner for Future Technology

- Connecteur enfichable HSD USB-C pour le bloc d'interface HSD SB-P-HSD-005 du côté de l'objet à tester
- Transmission, sûre en processus, des signaux USB-C 3.1
- HSD transmission du signal via une interface (l'enchaînement d'autres blocs d'interface HSD n'est pas encore possible)
- Deux canaux USB-C 3.1 indépendants pour la transmission des signaux
- Raccordement des signaux avec des câbles USB-C du commerce (p. ex. USB-C vers USB-C).
- Attribution, par codage couleur, des connecteurs enfichables HSD : bleu pour le bloc d'interfaces HSD sur le côté de la pièce à tester
- Qualité du signal stable et en permanence constante
- Débit brut de données : jusqu'à 5 Gbit/s
- Compatible PoE (Power over Ethernet) selon IEEE 802.3

Utilisation


Le connecteur enfichable HSD USB-A est utilisé pour la transmission, sûre en processus, de signaux USB-A avec un débit brut de données jusqu'à 5 Gbit/s. Il dispose de deux canaux USB-C 3.1 indépendants pour la transmission des signaux. Le raccordement des signaux à l'objet à tester a lieu avec des câbles USB-C du commerce (p. ex. USB-C vers USB-C).



Données générales

Groupe de produits:	Accessoires électriques
Série:	STV
Type:	HSD-SB Connecteur enfichable
Version:	USB-C (côté objet à tester)
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	Y compris la quincaillerie de montage
Garniture:	
Couleur:	bleu
Largeur:	30,7 mm
Hauteur:	7 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

NEW

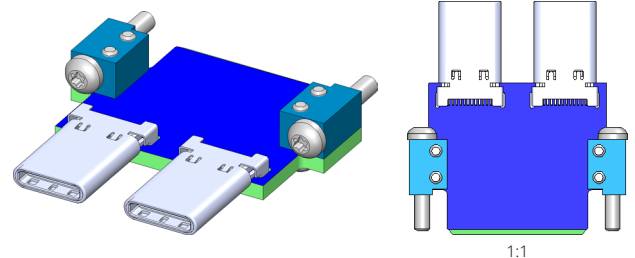

Livraison

Le connecteur enfichable HSD USB-C est livré entièrement équipé, préparé pour la connexion des câbles USB-C du commerce, y compris la quincaillerie de montage.

Remarque :


Des câbles USB-C du commerce (p. ex. USB-C vers USB-C) devront être achetés individuellement.

Remarque :

Nombre de cycles d'enfichage : env. 10 000

Remarque :

Force typique d'enfichage/de détachement sur le bloc d'interface : entre 5 et 20 N



Adapté aux

Blocs d'interface (SB):

SB-P-HSD-005




Caractéristiques techniques

Raccordement:	Connecteur USB-C 3.1
Montage:	Vis M2
Nombre de pôles:	2
Débit de données brut:	5 Gbit/s
Trame d'incorporation:	12,5 mm
Longueur:	28,5 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	28,5 x 30,7 x 7 mm

interface block

STV-HSD-SB-P-USBC

Article 116166

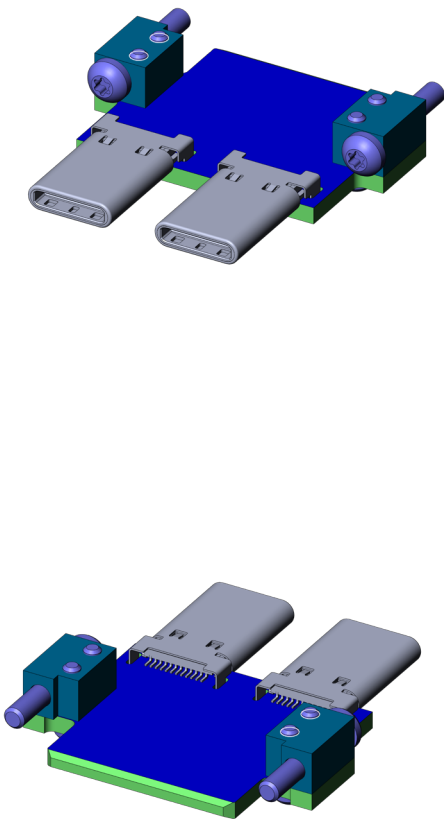

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116155	SB-P-HSD-005	HSD interface block for DUT side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

