




DIREKT ZUM PRODUKT

### INGUN SELECTION

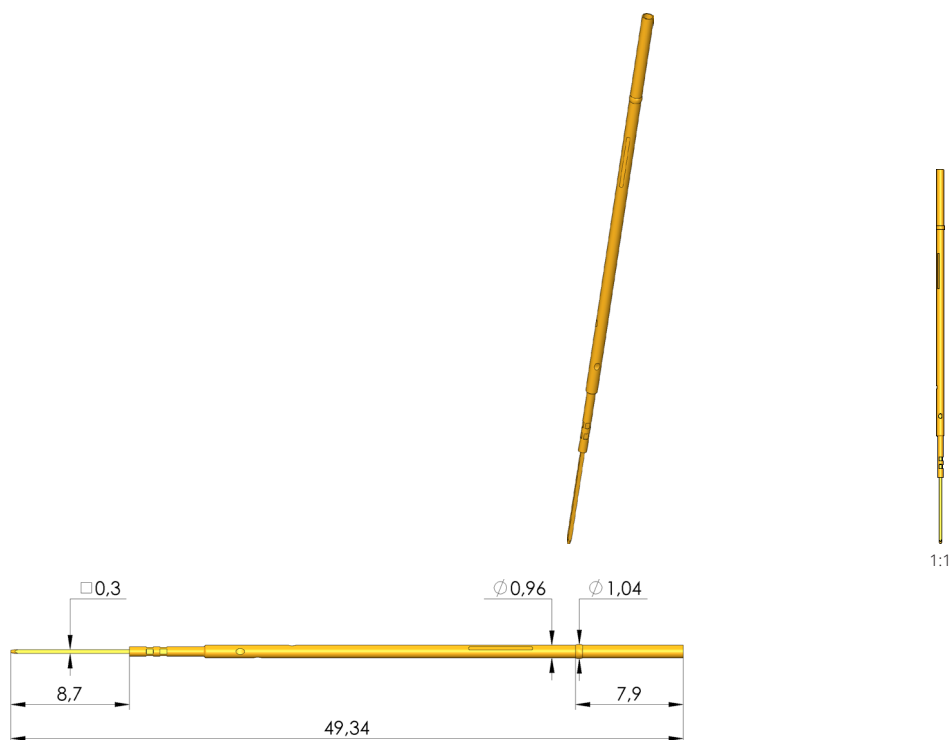

#### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Baureihe:  
Unterbaureihe:  
Anschlussart Kontaktsteckhülse:  
Pressring:  
Oberfläche:  
Kragendurchmesser:  
Kragenhöhe:  
Wire-Wrap Pfostenlänge:  
Rändel:  
Vakuumdicht:  
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)  
KS-050  
KS-050 Steckversion  
Wire-Wrap  
ja  
Gold  
1,04 mm  
7,9 mm  
8,7 mm  
nein  
ja (< 1 ccm / min)  
ja

#### Mechanische Daten

Gesamtlänge: 49,3 mm  
Außendurchmesser: 0,95 mm

#### Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 0,98 – 1 mm  
Montagebohrung in FR4: 0,98 – 1 mm  
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 0,98 – 1 mm  
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 0,98 – 1 mm

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

