


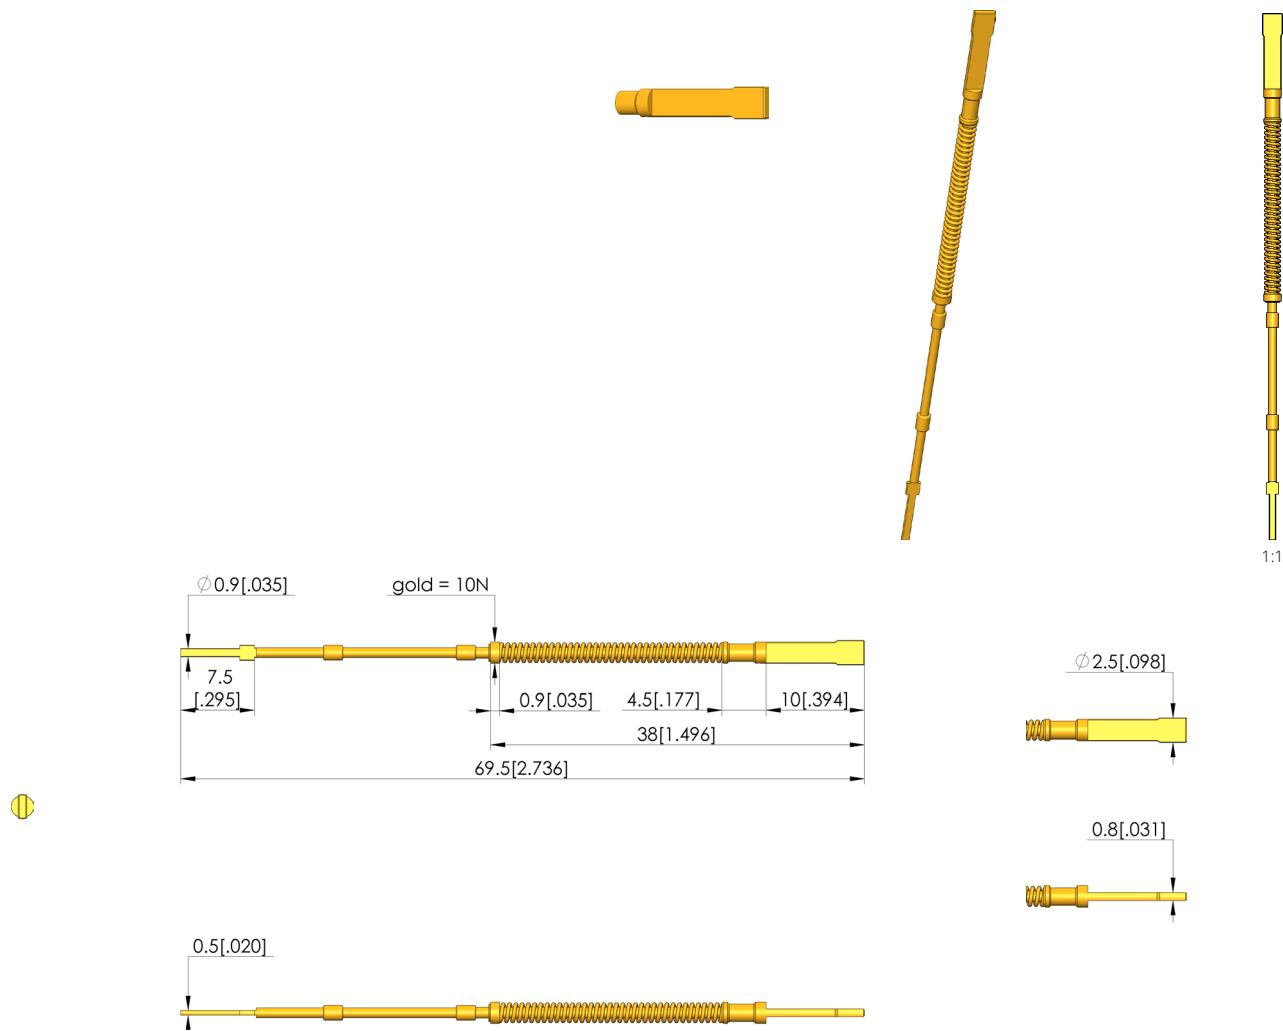

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Pistone continuo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

aghi di fermo
aghi di fermo
VF25
3 mm
Connettore femmina
sì
Baionetta
sì
no
sì
 $\phi 0,9 \times 0,5 \times 7,5$
KS-VF25
-40 °C
80 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
Diametro della testina:
Forma della testina superficie:
Forma della testina materiale:
Larghezza della spatola:
Lunghezza della spatola:

29 Spatola, piatta, piana sul davanti
2,5 mm
A oro
2 Acciaio
0,8 mm
10 mm

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A
Resistenza (Rt) tipica: 50 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 69,5 mm
Diametro del manicotto di contatto: 2 mm
Corsa massima: 6 mm
Precarico della molla: 3,33 N
Forza elastica con corsa di lavoro: 10 N
Cons. corsa di espansione: 5 mm

Test Probe

VF25-229 258 A 100


Articolo VF25-0019



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

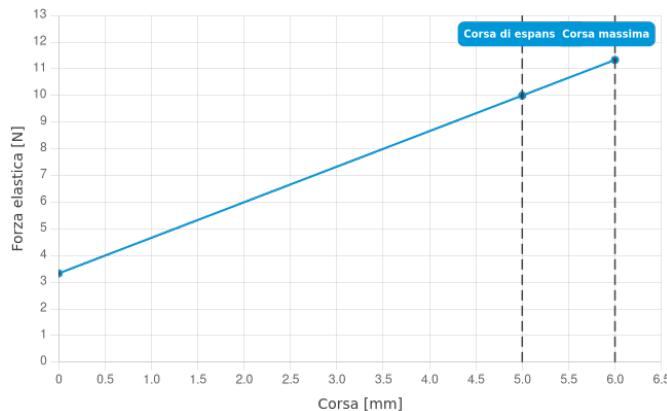

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite

