

**Données générales**

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Finepitch
Série:	GKS-069
Trame:	1,27 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-069
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

**Données sur la forme de tête**

Forme de tête:	01 Pointe à 30°, autonettoyage
Diamètre de tête:	0,51 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier

**Caractéristiques électriques**

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

**Caractéristiques mécaniques**

Longueur totale:	16,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,69 mm
Course maximale:	2,8 mm
Précontrainte ressort:	0,29 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	1 N
Course de travail recommandée:	2,2 mm

Test Probe

**GKS-069 201 051 A 1000**


Article GKS-069-0011



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

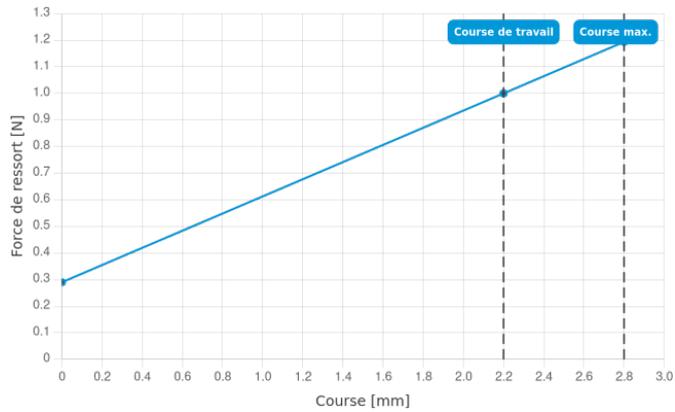

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test ICT/FCT**



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com