

# Receptacle KS-098 M2.5

Artículo KS-098M2.5






DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

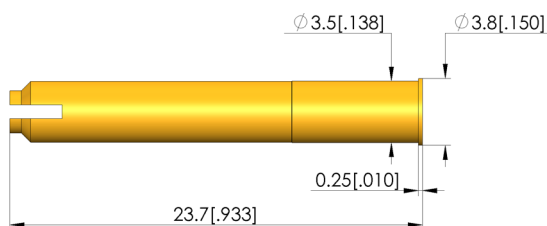

1:1

### Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-098
Subserie:	KS-098 M versión atornillada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura externa
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	3,8 mm
Altura de cuello:	0,25 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

### Datos mecánicos

Longitud total:	23,7 mm
Diámetro externo:	3,5 mm

### Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	3,48 – 3,49 mm
Orificio de montaje en FR4:	3,48 – 3,49 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. Date

Más información sobre el tema  
Puntas de prueba



ingun.com