

Receptacle KS-100 47 G

Artículo KS-10047G





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

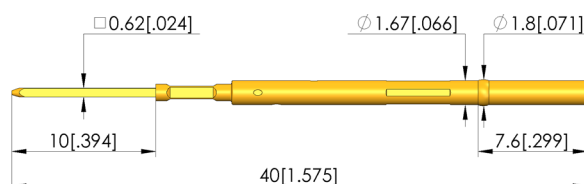

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-100
Subserie:	KS-100 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Wire-wrap
Anillo de presión:	Sí
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	1,85 mm
Altura de cuello:	7,6 mm
Longitud de poste wire-wrap:	10 mm
Moletado:	No
A prueba de vacío:	Sí (< 1 ccm / min)
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	40 mm
Diámetro externo:	1,67 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,68 – 1,69 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,69 – 1,7 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	1,71 – 1,73 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	1,72 – 1,74 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com

RECEPTÁCULOS