

# Spare part kit, RF seal ETK-MSD-ATSMA12/HF

Article 113478



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**  
Partner for Future Technology


- Kit de pièces de rechange pour une maintenance rapide, fiable et préventive
- Échange rapide sur place

## Utilisation

Les pièces de rechange sont nécessaires dans le cadre de la maintenance préventive ou dès que les composants s'usent au cours de leur durée de vie en service normal et doivent être remplacés. Les joints HF sont insérés dans les gorges prévues à cet effet. Avant de les garnir avec les joints, les gorges doivent être dégraissées. Il est recommandé, au moment de changer les joints HF, de porter des gants.

### Remarque :

Les joints HF ont une durée de vie typique d'environ 100 000 alternances de charge (en conditions de laboratoire). En test permanent, aucune usure n'a été constatée susceptible de restreindre le fonctionnement mécanique des joints HF.

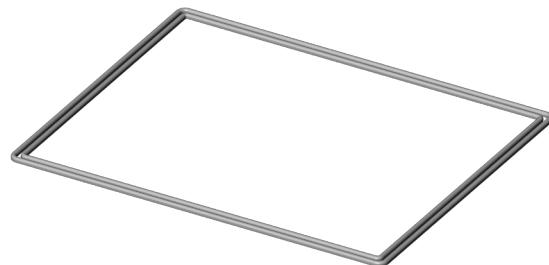

## Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Kits de pièces de rechange

ETK-ATSMAXx

Joint haute fréquence

Matériau mousse électroconducteur

Pièces de rechange

non monté

10 °C

60 °C

oui


## Adapté aux

Kits de remplacement version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF, ESD

ATS MA12(/S-7)/HF/AL/ESD

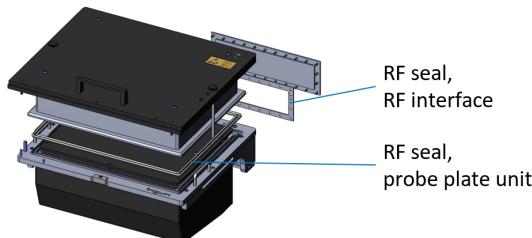

## Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154012	ATS MA12/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154112	ATS MA12/S-7/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème  
Kits d'interface de test

