

tooling pin

**FS-3,97-RD-26-03-M3-B-G**

Article 53919





DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

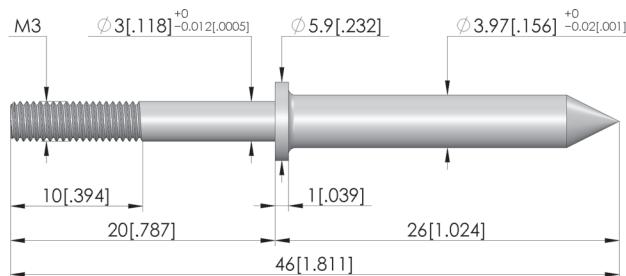

#### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception

FS-ST

Rond avec collet (D5,9 x 1)

KTP avec p = 14 mm

Accessoires d'équipement

1.4305, trempé

oui

#### Adapté aux

Kits amovibles WS:

#### Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:

3,97 mm

Montage:

Filetage M3

Longueur:

46 mm

Hauteur de tête:

25 mm

Diamètre:

3,97 mm

Diamètre de pivot:

3 mm

tooling pin

**FS-3,97-RD-26-03-M3-B-G**

Article 53919



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun®**

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

