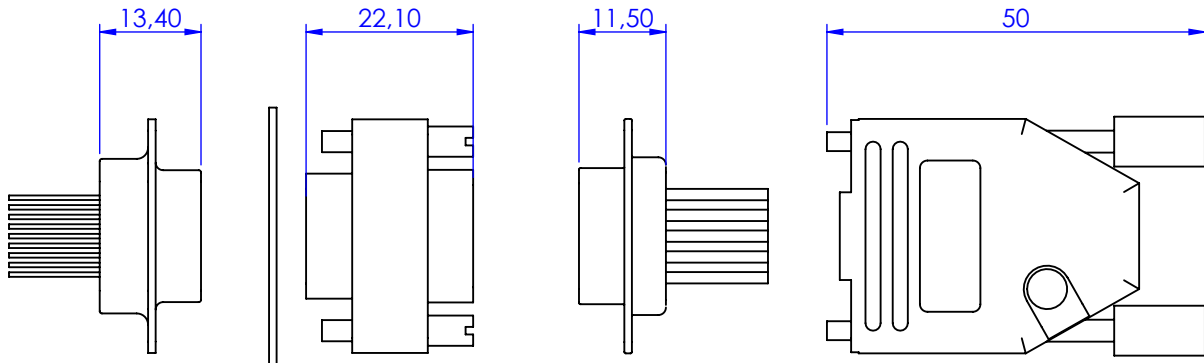
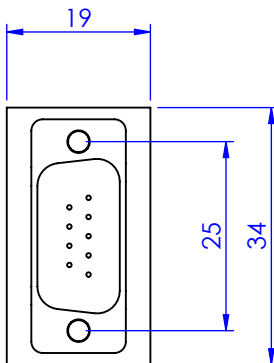
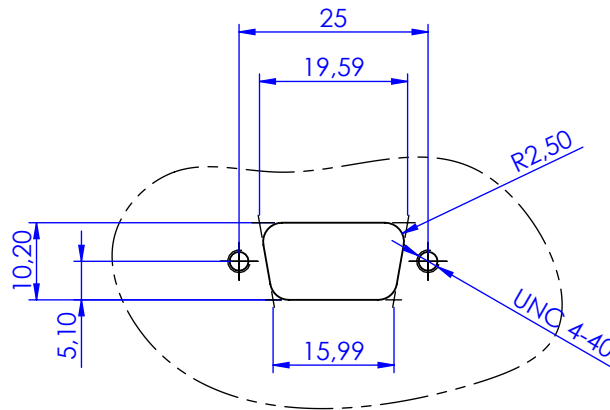
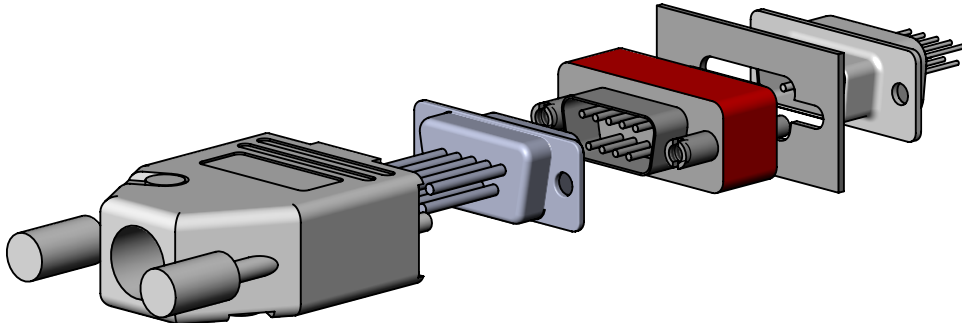


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A											
B											
C											
D											
E	Technische Daten / Technical data: Betriebsspannung Signal / Signal operating voltage Filtertyp / Filter type Gütestufe / Quality class IP Schutzart / IP code Kapazität Signal / Signal capacity Spannungsfestigkeit Signal / Signal dielectric strength Steckkraft / Insertion force Steckzyklen / Connection cycles Stromtragfähigkeit Signal / Signal current load capacity Ziehkraft / Extraction force obere Betriebstemperatur / Maximum operating temperature untere Betriebstemperatur / Minimum operating temperature				100 V DC LC Gütestufe / Quality class 3 IP20 820 pF 300 V DC 170 N 50 3 A UL 2,5 A CSA 170 N +85° C -25° C						
F											
					Maßstab/Scale: 1:1 gespeichert/saved: 09.10.2024 12:58:26 Montageanleitung/instruction sheet ingun			Benennung/Designation: HF-U-SUBD-09-820pF-WW HF-Übergabe HF-U-SUBD-09-820pF-WW RF transfer Artikel-Nr./PartNo.: 116384		Index: 0	Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3

RoHS-3